

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687



Product features

- Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 uur. 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Retail, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument, Musea & Galeriers, Onderwijs

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741124
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	11
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296876

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Retail, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument, Musea & Galeries, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741124
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	11
Equivalent vermogen	100
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687

Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.6
Duur inschakelstroom (μ s)	1230
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	118
Nominale diameter product (mm)	29
Gewicht (kg)	0.056

Packaging


Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296876
Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.5
DUN14 (outer)	15410288296873
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	13.5

Safety data


Optimale bedrijfsomstandigheden ($^{\circ}$ C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY


ToLEDo R7s 118MM
ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
0029687

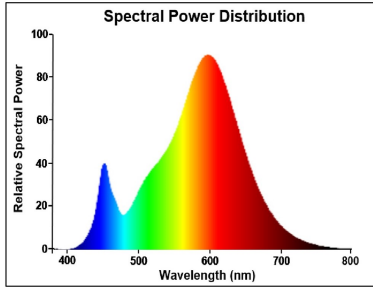

TECHNICAL DRAWINGS



0029687

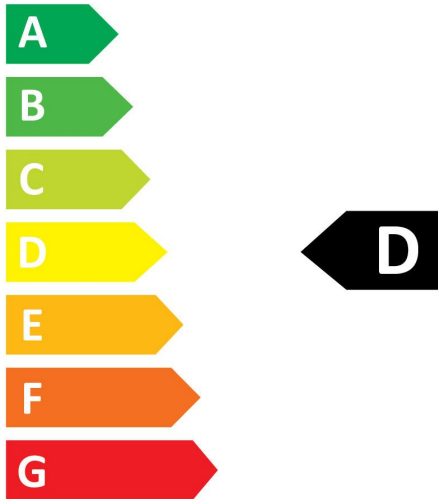

11
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687



0029687

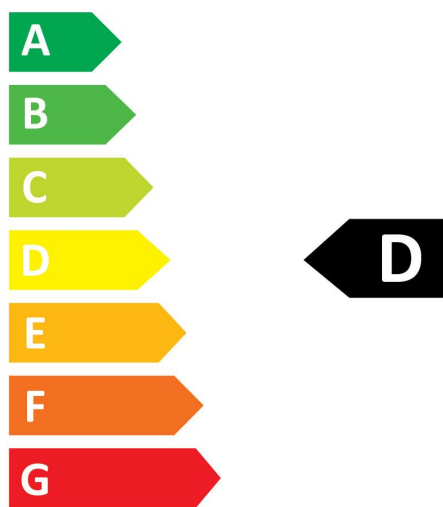

11
kWh/1000h



2019/2015