

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Verplaatsbaar tuinarmatuur BEGA UniLink voor de particuliere sector met vijf meter lange aansluitkabel en een waterdichte steekverbinding. Met mondgeblazen triplex opaalglas voor een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling. Voor de aansluiting van het armatuur is een apart te bestellen stekker nodig. De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

### Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof  
 Opaalglas met schroefdraad  
 Siliconenafdichting  
 5 m Aansluitkabel  
 X05RN-F FEP 2 x 1<sup>□</sup> + 1G2,5<sup>□</sup> met steekverbinding  
 BEGA Ultimate Driver®  
 LED-netdeel  
 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Veiligheidsklasse I  
 Classificatie IP 65  
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater  
 Stootvastheid IK06  
 Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule  
 Ⓒ – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
 Gewicht: 1,2 kg

### Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

- 71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem  
**71 181** Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem  
**71 182** Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein  
**71 183** Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem  
**71 184** Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem


- 71 186** BEGA UniLink Verlengkabel 5 m  
**71 187** BEGA UniLink Verlengkabel 10 m  
**71 188** BEGA UniLink Verlengkabel 20 m

**71 247** Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

**71 256** Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

**71 189** BEGA UniLink Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

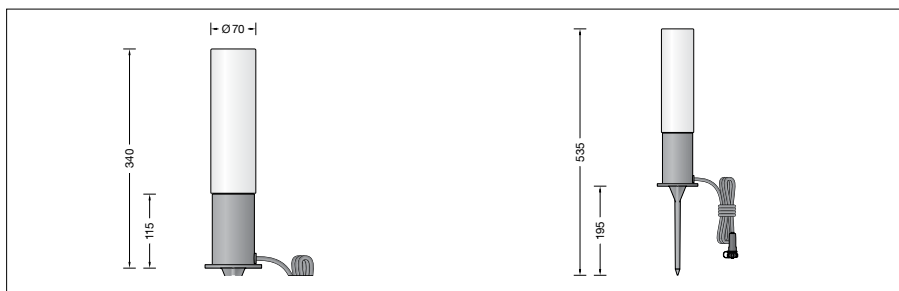

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen	1,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	2,6 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 55 \text{ °C}$

### 84 919 K3

Modulebenaming	LED-0684/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	295 lm
Armaturen-lichtstroom	236 lm
Armatuurrendement	90,8 lm/W

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25 \text{ °C}$	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L80B50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 55 \text{ °C}$  (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	160.000 h (L80B50)

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7 A / 102  $\mu$ s  
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
 B10A: 60 armaturen  
 B16A: 96 armaturen  
 C10A: 100 armaturen  
 C16A: 161 armaturen