

PRODUCTDATASHEET

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Inbouwspot, instelbaar, ronde vorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Algemene verlichting
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Woonruimte-interieurs

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Lensmateriaal: PMMA



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	8,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	660 lm
Lichtstroom efficiëntie	85 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 4 sdc _m
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
---------------	------

Afmetingen



Diameter	90,0 mm
Hoogte	47,0 mm
Product gewicht	224,00 g
Diameter inbouw opening	83 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	40000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling
Recommended control gear	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899324879)
Recommended cable clamp	Style F (EAN: 4052899325555)



Vermogen

Instelbaar	Ja
Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 2-pin

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

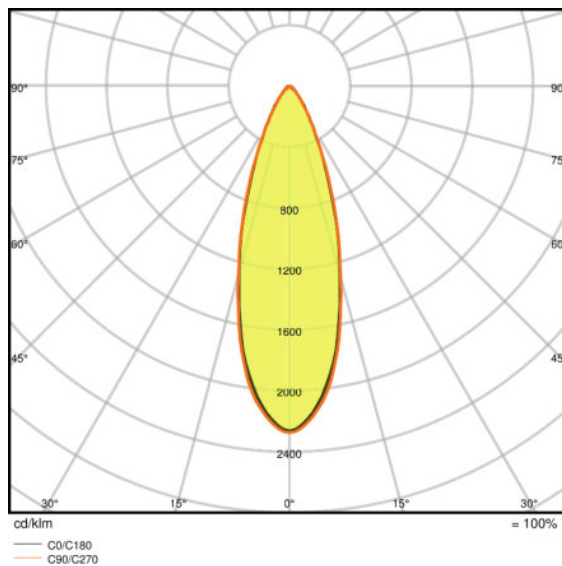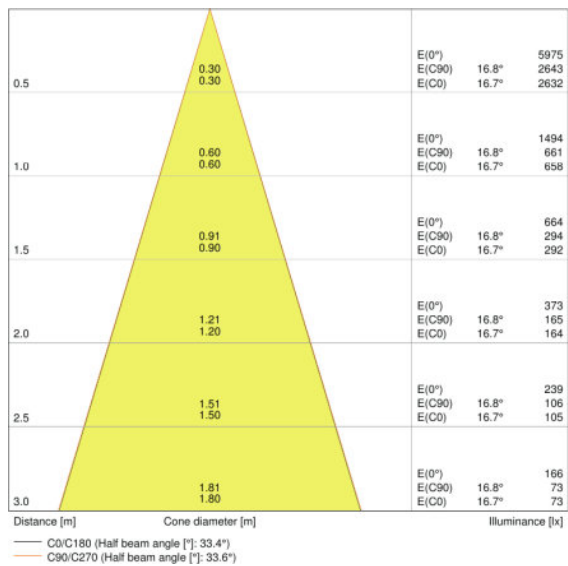

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075126848	SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Verzenddoos 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	6225,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie
 ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.