

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

TRACKLIGHT SPOT D95 55W

3-fase lichtrail spot met geïntegreerd voorschakelapparaat, hoog vermogen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging van armaturen met HID lampen
- Accentverlichting
- Detailhandel
- Hotels, restaurants, winkels

PRODUCTVOORDELEN

- Inclusief 3-fase adapter te gebruiken met gangbare profielen (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Diepe reflector en zwarte antiverblindingsring voor minimale verblinding (UGR <16)
- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap
- Geen afleiding van verlichte objecten dankzij het verkleinde design
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Compacte tracklightspot met geïntegreerd voorschakelapparaat
- Draaihoek: 350 °, kantelhoek: 90 °
- Armaturefficiëntie: tot wel 80 lm/W
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur 3.000 K of 4.000 K
- Zeer goede kleurweergave-index R_a : > 90
- Kleurweergave-index R_{a9} : 50



- Aanvankelijke kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM
- Uitgerust met reflectoren met een uitstralingshoek van 24°
- In de uniforme LEDVANCE designtaal (SCALE ontwerp)
- Robuuste gegoten aluminiumbehuizing
- Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9016), mat zwart (zoals RAL9004) en betongrijs (zoals RAL7042)



TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data	Lichttechnische gegevens	Afmetingen			Kleuren & materialen	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur	
	Nominale vermogen	Lichtstroom	Stralingshoek	Diameter	Hoogte	Product gewicht	Kleur van het product	Omgevingstemperatuur bereik	Levensduur L70 @ 25 °C	Levensduur L80 @ 25 °C
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	55,00 W	4000 lm	24 °	95,0 mm	297,0 mm	1520,00 g	White	-10...40 °C	50000 h	45000 h
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	55,00 W	4200 lm	24 °	95,0 mm	297,0 mm	1520,00 g	White	-10...40 °C	50000 h	45000 h
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	55,00 W	4000 lm	24 °	95,0 mm	297,0 mm	1520,00 g	Black	-10...40 °C	50000 h	45000 h
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	55,00 W	4200 lm	24 °	95,0 mm	297,0 mm	1520,00 g	Black	-10...40 °C	50000 h	45000 h
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	55,00 W	4000 lm	24 °	95,0 mm	297,0 mm	1520,00 g	Gray	-10...40 °C	50000 h	45000 h
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	55,00 W	4200 lm	24 °	95,0 mm	297,0 mm	1520,00 g	Gray	-10...40 °C	50000 h	45000 h


Productomschrijving	Levensduur L90 @ 25 °C	Aanvullende product data		Vermogen	Certificaten & normen		
		Montagetype	Montagelocatie	Dimbaar	Type bescherming	Veiligheidsklasse	Beschermklasse IK (Schok bestendig)
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	30000 h	Surface	Mounting track	Nee	IP20	II	IK03
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	30000 h	Surface	Mounting track	Nee	IP20	II	IK03
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	30000 h	Surface	Mounting track	Nee	IP20	II	IK03
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	30000 h	Surface	Mounting track	Nee	IP20	II	IK03

Productomschrijving	Levensduur L90 @ 25 °C	Aanvullende product data		Vermogen	Certificaten & normen		
		Montagetype	Montagelocatie	Dimbaar	Type beschermin g	Veiligheids klasse	Beschermklasse IK (Schok bestendig)
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	30000 h	Surface	Mounting track	Nee	IP20	II	IK03
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	30000 h	Surface	Mounting track	Nee	IP20	II	IK03


Productomschrijving	Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	Normen
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

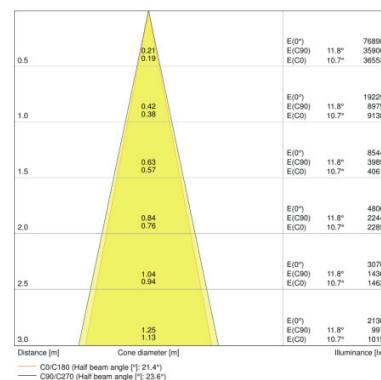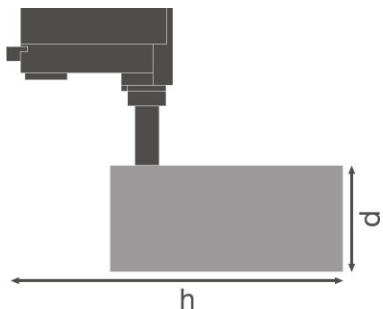

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT

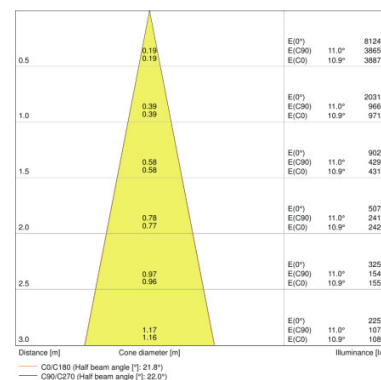


TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT

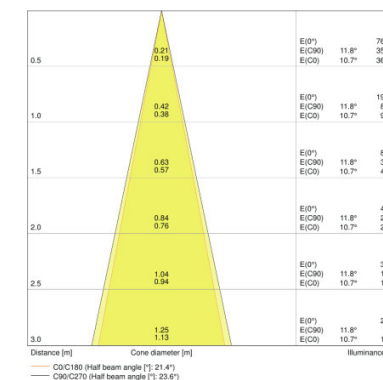


TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK


TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT, TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT, TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK, TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK, TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY, TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

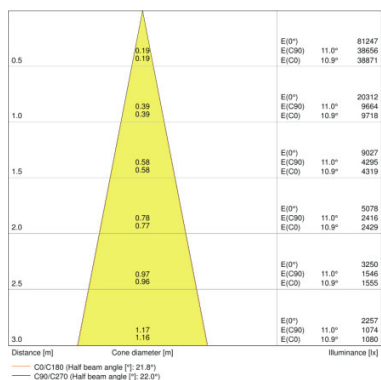

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK

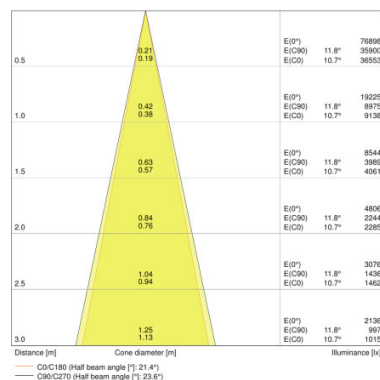

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY

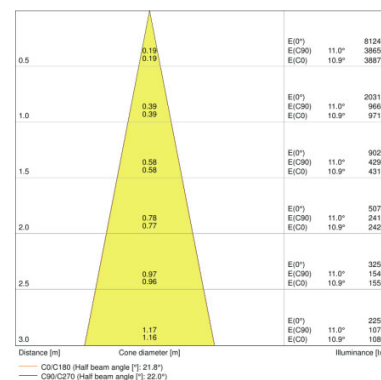

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

TECHNISCHE UITRUSTING

- Optionele reflectoren met 15° of 38° uitstralingshoek beschikbaar

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075113527	TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm ³	6977,00 g
4058075113541	TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm ³	6977,00 g

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075113640	TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm ³	6977,00 g
4058075113664	TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm ³	6977,00 g
4058075113763	TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm ³	7097,00 g
4058075113787	TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm ³	6977,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.