


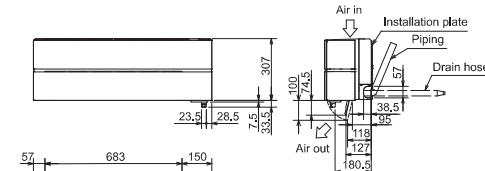




Productfiche

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2V/B/R



Buitenunit		MUZ-LN60VG2	
Binnenunit		MSZ-LN60VG2V/B/R	
Set	Koeling	Nominale capaciteit	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Opgenomen vermogen	kW 1,790
		SEER of $\eta_{a,e}$	7,5
		Seizoensenergieklasse	A++
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 285
	Verwarming	Nominale capaciteit	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Opgenomen vermogen	kW 1,810
		SCOP of $\eta_{s,h}$	4,6
		Seizoensenergieklasse	A++
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 1816
Specificaties	Koeling	Capaciteit bij -10°C (max)	kW 6,62
		Afmetingen (B x D x H)	mm 840 x 330 x 880
		Gewicht	kg 53,0
		Geluidsvermogen	dB(A) 65
		Geluidsdruk	dB(A) 55
	Verwarming	Luchtvolume	m³/u 2.928
		Toepassingsgebied	°C -10~46
		Geluidsdruk	dB(A) 55
		Luchtvolume	m³/u 3.300
		Toepassingsgebied	°C -15~+24
Koeltechnische gegevens	Koeling	Diameter vloeistof- & gasleiding	" 1/4 - 1/2
		Maximale leidinglengte	m 30
		Maximaal hoogteverschil	m 15
		Koelmiddel	R32
		Hoeveelheid koelmiddel	kg 1,5
	Verwarming	CO ₂ -equivalent	ton 0,979
		Koelmiddelvoorzijning voor	m 7
		Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m 20
		Maximale koelmiddelvulling	kg 1,9
		CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton 1,289
Elektrische gegevens	Verwarming	Voedingsspanning	V,f;Hz 230;1;50
		Voedingskabel	mm² 3G 2,5
		Afzekering	A 16
		Afmetingen (B x D x H)	mm 890 x 233 x 307
Binnenunit	Specificaties	Gewicht	kg 16,0
		Geluidsvermogen	dB(A) 65
		Koeling	Geluidsdruk dB(A) 29-37-41-45-49
		Luchtvolume	m³/u 426-528-636-762-942
		Verwarming	Geluidsdruk dB(A) 29-37-41-45-49
	Elektrische gegevens	Luchtvolume	m³/u 396-570-690-816-942
		Beschikbare statische druk	Pa 0
		Voedingsspanning	V,f;Hz Via de buitenunit
		Voedingskabel	mm² -
		Afzekering	A -
		Communicatiekabel	mm² 4G 2,5









Fiche produit

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2V/B/R



Unité extérieure		MUZ-LN60VG2	
Unité intérieure		MSZ-LN60VG2V/B/R	
Set	Froid	Capacité nominale	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Puissance absorbée	kW 1,790
		SEER ou $\eta_{a,e}$	7,5
		Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 285
	Chauffage	Capacité nominale	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Puissance absorbée	kW 1,810
		SCOP ou $\eta_{s,h}$	4,6
		Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 1816
Unité extérieure	Spécifications	Puissance à -10°C (max)	kW 6,62
		Dimensions (L x P x H)	mm 840 x 330 x 880
		Poids	kg 53,0
		Froid	Puissance acoustique dB(A) 65
			Pression acoustique dB(A) 55
			Débit d'air m³/h 2.928
		Chauffage	Plage de fonctionnement °C -10~46
			Pression acoustique dB(A) 55
			Débit d'air m³/h 3.300
			Plage de fonctionnement °C -15~+24
Unité intérieure	Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	" 1/4 - 1/2
		Longueur maximale	m 30
		Dénivellation maximale	m 15
		Type de fluide frigorigène	R32
		Précharge de fluide frigorigène	kg 1,5
		Précharge de fluide frigorigène pour	m 7
		Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m 20
		Équivalent CO ₂	tonnes 0,979
		Charge de fluide frigorigène maximale	kg 1,9
		Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes 1,289
Unité intérieure	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz 230;1,50
		Câble d'alimentation	mm² 3G 2,5
		Taille de fusible recommandée	A 16
	Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm 890 x 233 x 307
		Poids	kg 16,0
		Froid	Puissance acoustique dB(A) 65
			Pression acoustique dB(A) 29-37-41-45-49
			Débit d'air m³/h 426-528-636-762-942
		Chauffage	Pression acoustique dB(A) 29-37-41-45-49
			Débit d'air m³/h 396-570-690-816-942
		Pression statique disponible	Pa 0
	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz Via l'unité extérieure
		Câble d'alimentation	mm² -
		Taille de fusible recommandée	A -
		Câble de communication	mm² 4G 2,5


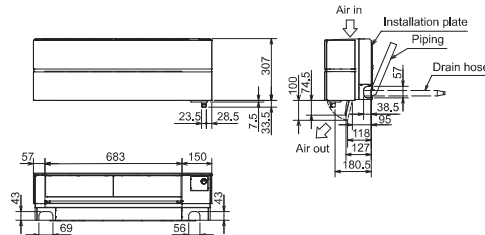






Productfiche

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2V/B/R



Buitenunit		MUZ-LN60VG2	
Binnenunit		MSZ-LN60VG2V/B/R	
Set	Koeling	Nominale capaciteit	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Opgenomen vermogen	kW 1,790
		SEER of $\eta_{a,e}$	7,5
		Seizoensenergieklasse	A++
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 285
	Verwarming	Nominale capaciteit	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Opgenomen vermogen	kW 1,810
		SCOP of $\eta_{s,h}$	4,6
		Seizoensenergieklasse	A++
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 1816
Specificaties	Koeling	Capaciteit bij -10°C (max)	kW 6,62
		Afmetingen (B x D x H)	mm 840 x 330 x 880
		Gewicht	kg 53,0
		Geluidsvermogen	dB(A) 65
		Geluidsdruk	dB(A) 55
	Verwarming	Luchtvolume	m³/u 2.928
		Toepassingsgebied	°C -10~46
		Geluidsdruk	dB(A) 55
		Luchtvolume	m³/u 3.300
		Toepassingsgebied	°C -15~+24
Koeltechnische gegevens	Koelmiddel	Diameter vloeistof- & gasleiding	" 1/4 - 1/2
		Maximale leidinglengte	m 30
		Maximaal hoogteverschil	m 15
		Koelmiddel	R32
		Hoeveelheid koelmiddel	kg 1,5
	CO ₂ -equivalent	CO ₂ -equivalent	ton 0,979
		Koelmiddelvoorzijning voor	m 7
		Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m 20
		Maximale koelmiddelvulling	kg 1,9
		CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton 1,289
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	Voedingsspanning	V,f;Hz 230;1;50
		Voedingskabel	mm² 3G 2,5
		Afzekering	A 16
	Afmetingen (B x D x H)	Afmetingen (B x D x H)	mm 890 x 233 x 307
		Gewicht	kg 16,0
		Geluidsvermogen	dB(A) 65
		Koeling	Geluidsdruk dB(A) 29-37-41-45-49
		Luchtvolume	m³/u 426-528-636-762-942
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A) 29-37-41-45-49
		Luchtvolume	m³/u 396-570-690-816-942
Binnenunit	Beschikbare statische druk	Beschikbare statische druk	Pa 0
	Voedingsspanning	Voedingsspanning	V,f;Hz Via de buitenunit
		Voedingskabel	mm² -
		Afzekering	A -
		Communicatiekabel	mm² 4G 2,5


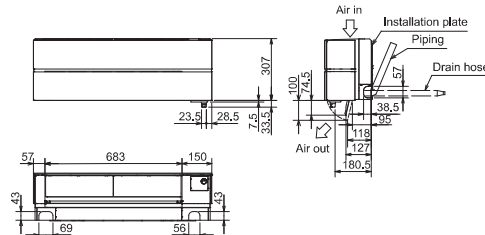






Fiche produit

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2V/B/R



Unité extérieure		MUZ-LN60VG2	
Unité intérieure		MSZ-LN60VG2V/B/R	
Set	Froid	Capacité nominale	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Puissance absorbée	kW 1,790
		SEER ou $\eta_{a,e}$	7,5
		Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 285
	Chauffage	Capacité nominale	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Puissance absorbée	kW 1,810
		SCOP ou $\eta_{s,h}$	4,6
		Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 1816
Unité extérieure	Spécifications	Puissance à -10°C (max)	kW 6,62
		Dimensions (L x P x H)	mm 840 x 330 x 880
		Poids	kg 53,0
		Froid	Puissance acoustique dB(A) 65
			Pression acoustique dB(A) 55
			Débit d'air m³/h 2.928
		Chauffage	Plage de fonctionnement °C -10~46
			Pression acoustique dB(A) 55
			Débit d'air m³/h 3.300
			Plage de fonctionnement °C -15~+24
Unité intérieure	Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	" 1/4 - 1/2
		Longueur maximale	m 30
		Dénivellation maximale	m 15
		Type de fluide frigorigène	R32
		Précharge de fluide frigorigène	kg 1,5
		Précharge de fluide frigorigène pour	m 7
		Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m 20
		Équivalent CO ₂	tonnes 0,979
		Charge de fluide frigorigène maximale	kg 1,9
		Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes 1,289
Unité intérieure	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz 230;1,50
		Câble d'alimentation	mm² 3G 2,5
		Taille de fusible recommandée	A 16
	Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm 890 x 233 x 307
		Poids	kg 16,0
		Froid	Puissance acoustique dB(A) 65
			Pression acoustique dB(A) 29-37-41-45-49
			Débit d'air m³/h 426-528-636-762-942
		Chauffage	Pression acoustique dB(A) 29-37-41-45-49
			Débit d'air m³/h 396-570-690-816-942
			Pression statique disponible Pa 0
	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz Via l'unité extérieure
		Câble d'alimentation	mm² -
		Taille de fusible recommandée	A -
Unité intérieure	Données électriques	Câble de communication	mm² 4G 2,5


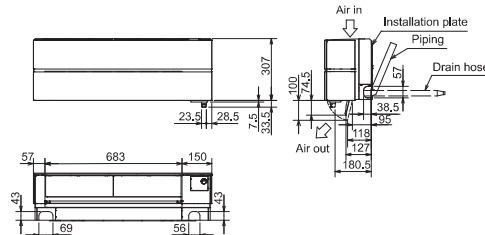






Productfiche

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2V/B/R



Buitenunit		MUZ-LN60VG2	
Binnenunit		MSZ-LN60VG2V/B/R	
Set	Koeling	Nominale capaciteit	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Opgenomen vermogen	kW 1,790
		SEER of $\eta_{a,e}$	7,5
		Seizoensenergieklasse	A++
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 285
	Verwarming	Nominale capaciteit	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Opgenomen vermogen	kW 1,810
		SCOP of $\eta_{s,h}$	4,6
		Seizoensenergieklasse	A++
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 1816
Specificaties	Koeling	Capaciteit bij -10°C (max)	kW 6,62
		Afmetingen (B x D x H)	mm 840 x 330 x 880
		Gewicht	kg 53,0
		Geluidsvermogen	dB(A) 65
		Geluidsdruk	dB(A) 55
	Verwarming	Luchtvolume	m³/u 2.928
		Toepassingsgebied	°C -10~46
		Geluidsdruk	dB(A) 55
		Luchtvolume	m³/u 3.300
		Toepassingsgebied	°C -15~+24
Koeltechnische gegevens	Koelmiddel	Diameter vloeistof- & gasleiding	" 1/4 - 1/2
		Maximale leidinglengte	m 30
		Maximaal hoogteverschil	m 15
		Koelmiddel	R32
		Hoeveelheid koelmiddel	kg 1,5
	CO ₂ -equivalent	CO ₂ -equivalent	ton 0,979
		Koelmiddelvoorzijning voor	m 7
		Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m 20
		Maximale koelmiddelvulling	kg 1,9
		CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton 1,289
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	Voedingsspanning	V,f;Hz 230;1;50
		Voedingskabel	mm² 3G 2,5
		Afzekering	A 16
	Afmetingen (B x D x H)	Afmetingen (B x D x H)	mm 890 x 233 x 307
		Gewicht	kg 16,0
		Geluidsvermogen	dB(A) 65
		Koeling	Geluidsdruk dB(A) 29-37-41-45-49
		Luchtvolume	m³/u 426-528-636-762-942
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A) 29-37-41-45-49
		Luchtvolume	m³/u 396-570-690-816-942
Binnenunit	Beschikbare statische druk	Beschikbare statische druk	Pa 0
	Voedingsspanning	Voedingsspanning	V,f;Hz Via de buitenunit
		Voedingskabel	mm² -
		Afzekering	A -
		Communicatiekabel	mm² 4G 2,5


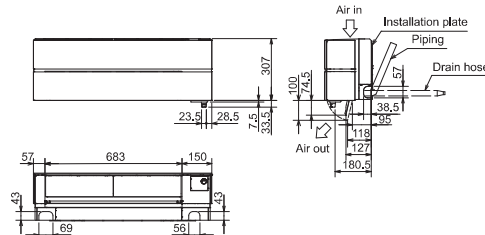






Fiche produit

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2V/B/R



Unité extérieure		MUZ-LN60VG2	
Unité intérieure		MSZ-LN60VG2V/B/R	
Set	Froid	Capacité nominale	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Puissance absorbée	kW 1,790
		SEER ou $\eta_{a,e}$	7,5
		Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 285
	Chauffage	Capacité nominale	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Puissance absorbée	kW 1,810
		SCOP ou $\eta_{s,h}$	4,6
		Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 1816
Unité extérieure	Spécifications	Puissance à -10°C (max)	kW 6,62
		Dimensions (L x P x H)	mm 840 x 330 x 880
		Poids	kg 53,0
		Froid	Puissance acoustique dB(A) 65
			Pression acoustique dB(A) 55
			Débit d'air m³/h 2.928
		Chauffage	Plage de fonctionnement °C -10~46
			Pression acoustique dB(A) 55
			Débit d'air m³/h 3.300
			Plage de fonctionnement °C -15~+24
Unité intérieure	Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	" 1/4 - 1/2
		Longueur maximale	m 30
		Dénivellation maximale	m 15
		Type de fluide frigorigène	R32
		Précharge de fluide frigorigène	kg 1,5
		Précharge de fluide frigorigène pour	m 7
		Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m 20
		Équivalent CO ₂	tonnes 0,979
		Charge de fluide frigorigène maximale	kg 1,9
		Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes 1,289
Unité intérieure	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz 230;1,50
		Câble d'alimentation	mm² 3G 2,5
		Taille de fusible recommandée	A 16
	Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm 890 x 233 x 307
		Poids	kg 16,0
		Froid	Puissance acoustique dB(A) 65
			Pression acoustique dB(A) 29-37-41-45-49
			Débit d'air m³/h 426-528-636-762-942
		Chauffage	Pression acoustique dB(A) 29-37-41-45-49
			Débit d'air m³/h 396-570-690-816-942
		Pression statique disponible	Pa 0
	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz Via l'unité extérieure
		Câble d'alimentation	mm² -
		Taille de fusible recommandée	A -
		Câble de communication	mm² 4G 2,5


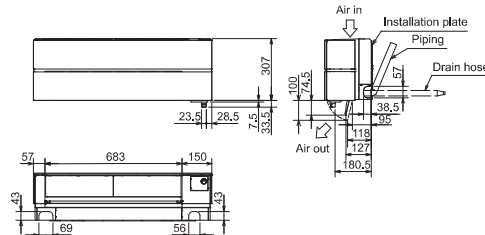






Productfiche

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2W



Buitenunit				MUZ-LN60VG2 MSZ-LN60VG2W			
Set	Koeling	Nominale capaciteit		kW	6,1 (1,4~6,9)		
		Opgenomen vermogen		kW	1,790		
		SEER of $\eta_{s,e}$			7,5		
		Seizoensenergieklasse			A++		
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	285		
	Verwarming	Nominale capaciteit		kW	6,8 (1,8~9,3)		
		Opgenomen vermogen		kW	1,810		
		SCOP of $\eta_{s,h}$			4,6		
		Seizoensenergieklasse			A++		
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	1816		
Buitenunit	Capaciteit bij -10°C (max)		kW	6,62			
	Afmetingen (B x D x H)		mm	840 x 330 x 880			
	Gewicht		kg	53,0			
	Koeling	Geluidsvermogen		dB(A)	65		
		Geluidsdruk		dB(A)	55		
		Luchtvolume		m³/u	2.928		
		Toepassingsgebied		°C	-10~46		
		Verwarming	Geluidsdruk		dB(A)	55	
	Luchtvolume		m³/u	3.300			
	Toepassingsgebied		°C	-15~+24			
	Koeltechnische gegevens		Diameter vloeistof- & gasleiding		"	1/4 - 1/2	
			Maximale leidinglengte		m	30	
		Maximaal hoogteverschil		m	15		
		Koelmiddel			R32		
		Hoeveelheid koelmiddel		kg	1,5		
		CO ₂ -equivalent		ton	0,979		
		Koelmiddelvoorzijning voor		m	7		
		Navulhoeveelheid koelmiddel		g/m	20		
		Maximale koelmiddelvulling		kg	1,9		
		CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling		ton	1,289		
Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V,f;Hz	230;1;50			
	Voedingskabel		mm²	3G 2,5			
	Afzekering		A	16			
Binnenunit	Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm	890 x 233 x 307		
		Gewicht		kg	15,0		
		Koeling	Geluidsvermogen		dB(A)	65	
			Geluidsdruk		dB(A)	29-37-41-45-49	
			Luchtvolume		m³/u	426-528-636-762-942	
		Verwarming	Geluidsdruk		dB(A)	29-37-41-45-49	
			Luchtvolume		m³/u	396-570-690-816-942	
		Beschikbare statische druk		Pa	0		
	Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V,f;Hz	Via de buitenunit		
		Voedingskabel		mm²	-		
		Afzekering		A	-		
		Communicatiekabel		mm²	4G 2,5		

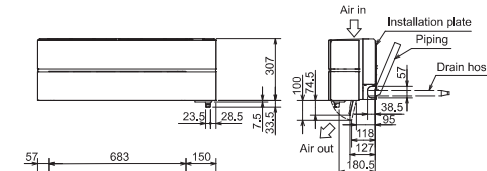

Fiche produit

MUZ-LN60VG2 | MSZ-LN60VG2W



Unité extérieure		MUZ-LN60VG2	
Unité intérieure		MSZ-LN60VG2W	
Set	Froid	Capacité nominale	kW 6,1 (1,4~6,9)
		Puissance absorbée	kW 1,790
		SEER ou $\eta_{a,e}$	7,5
		Classe énergétique saisonnier	A++
	Chauffage	Consommation annuelle d'énergie	kWh 285
		Capacité nominale	kW 6,8 (1,8~9,3)
		Puissance absorbée	kW 1,810
		SCOP ou $\eta_{s,h}$	4,6
Unité extérieure	Spécifications	Classe énergétique saisonnier	A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 1816
		Puissance à -10°C (max)	kW 6,62
		Dimensions (L x P x H)	mm 840 x 330 x 880
		Poids	kg 53,0
	Froid	Puissance acoustique	dB(A) 65
		Pression acoustique	dB(A) 55
		Débit d'air	m³/h 2.928
		Plage de fonctionnement	°C -10~46
		Pression acoustique	dB(A) 55
Unité intérieure	Données frigorifiques	Débit d'air	m³/h 3.300
		Plage de fonctionnement	°C -15~+24
		Diamètre conduite liquide & gaz	" 1/4 - 1/2
		Longueur maximale	m 30
		Dénivellation maximale	m 15
	Données électriques	Type de fluide frigorigène	R32
		Précharge de fluide frigorigène	kg 1,5
		Précharge de fluide frigorigène pour	m 7
		Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m 20
		Équivalent CO ₂	tonnes 0,979
Unité intérieure	Spécifications	Charge de fluide frigorigène maximale	kg 1,9
		Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes 1,289
		Alimentation électrique	V,ph;Hz 230;1;50
		Câble d'alimentation	mm² 3G 2,5
		Taille de fusible recommandée	A 16
	Données électriques	Dimensions (L x P x H)	mm 890 x 233 x 307
		Poids	kg 15,0
		Puissance acoustique	dB(A) 65
		Pression acoustique	dB(A) 29-37-41-45-49
		Débit d'air	m³/h 426-528-636-762-942
Unité intérieure	Spécifications	Pression acoustique	dB(A) 29-37-41-45-49
		Débit d'air	m³/h 396-570-690-816-942
		Pression statique disponible	Pa 0
	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz Via l'unité extérieure
		Câble d'alimentation	mm² -
		Taille de fusible recommandée	A -
		Câble de communication	mm² 4G 2,5

