
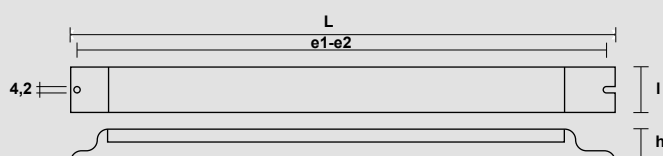


BALLASTS ÉLECTRONIQUES POUR LAMPES FLUO TL & PL ELECTRONIC BALLASTS FOR FLUORESCENT LAMPS TL & PL

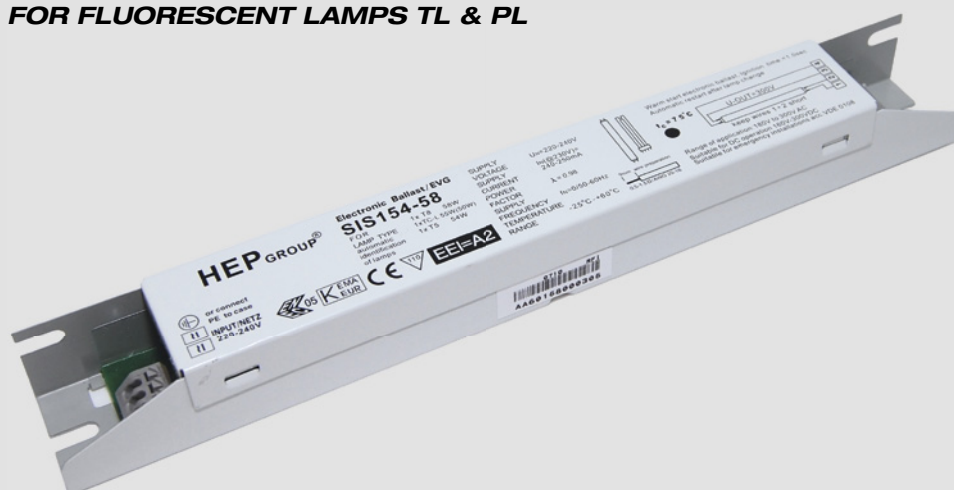

CARACTERISTIQUES

- Classe I
- Ballast HF Electronique pour lampes compactes.
- Diamètre d'encastrement : 97 cm
- Allumage «Warm Start» (Allumage à chaud).
 - allumage dans les 2 sec.
 - pas de clignotement à l'allumage.
 - fonctionnement silencieux.
- Sécurité accrue:

Le ballast se coupe automatiquement en cas de :

 - rupture d'une électrode
 - lampe défectueuse
 - après remplacement de la lampe défectueuse, la nouvelle lampe s'allume automatiquement.
- Cos Phi : 0.98 (condensateur de compensation superflu).
- EEL classement : A2
- Ta = -25 °C à +60 °C
- Tc = 75 °C

CARACTERISTICS

- Class I
- Electronic roadbed HF for compact lamps.
- Diameter of encastrement: 97 cms
- Ignition « Warm Start » (Ignition with warmth).
 - ignition in 2 dry.
 - no blinking in the ignition.
 - silent functioning.
- Greater safety:

The roadbed cuts itself automatically in case of:

 - Break of an electrode
 - Defective lamp
 - After replacement of the defective lamp, New lamp ignites automatically.
- Cos Phi: 0.98 (superfluous condenser of compensation).
- EEL classification: A2
- Your = 25 °C in 60 °C
- Tc = 75 °C

CODE	TYPE	DIM. L x l x h	€
HESB11435	Ballast électro. 1x T5 (14,21,28,35W)	235x30x26	19,97
HESB11840	Ballast électro. 1x T5 (24,39W) T8 (18,25,30,36W) 1x TC-L (18,24,36,40W) TC-F (18,24,36W)	235x30x26	19,97
HESB15458	Ballast électro. 1x T5 (54W) T8 (58W) TC-L (55W)	235x30x26	21,16
HESB180	Ballast électro. 1x T5 (80W) TC-L (55W)	235x30x26	25,47
HESB21435	Ballast électro. 2x T5 (14,21,28,35W)	300x30x26	22,67
HESB21840	Ballast électro. 2x T5 (24,39W) T8 (18,25,30,36W) 2x TC-L (18,24,36,40W) TC-F (18,24,36W)	300x30x26	22,67
HESB25458	Ballast électro. 2x T5 (54W) T8 (58W) TC-L (55W)	300x30x26	25,20
HESB280	Ballast électro. 2x T5 (80W) TC-L (55W)	300x30x26	54,94