



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA ROUND 1.0 MR16

114810W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Matwit

RAL 9003^a

Front IP44

Back IP20

Interieur

LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 10.0 W

ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 92 mm

Height 95 mm

0.3 kg


CUTOUT

Diameter 76-83 mm


Min. ceiling thickness 4 mm

Recessed depth 100 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.

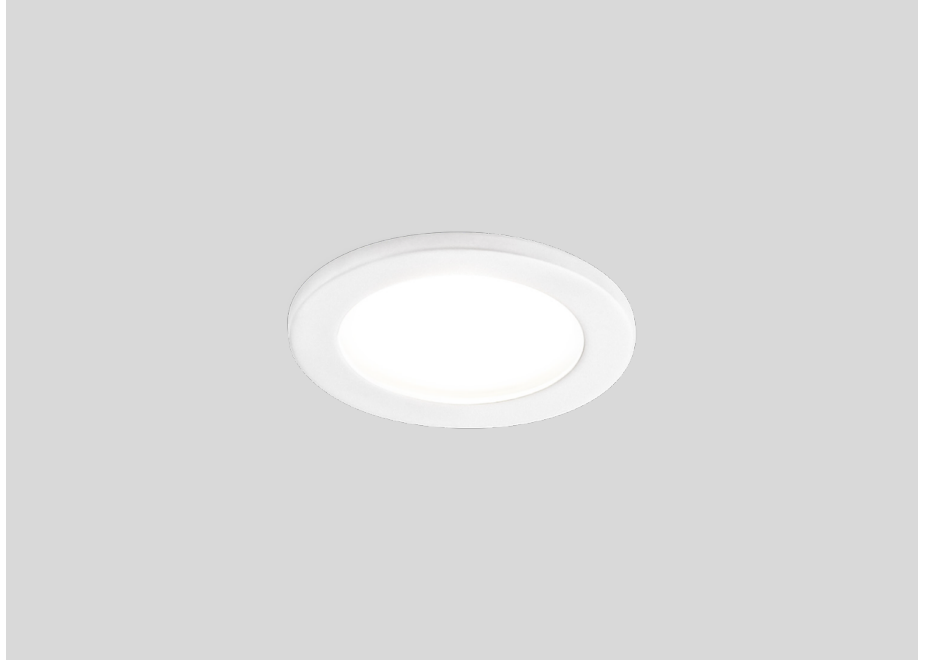

Ronde aluminium armatuur voor plafondbouw; kap in opaalglas; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 100 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 4 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 10W; 12 V; beschermingsgraad IP44; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA ROUND 1.0 MR16

114810W0

MONTAGE

Plasterkit

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
LUNA 1.0 ROUND	142-158-9.5	9 0 0 1 7 1 0 1

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
10W 12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4