

LED FLEXIBELE STRIP GOLD SERIE (IP68) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE GOLD (IP68))


Siliconen coating rondom PCB (Revêtement en silicone autour du PCB)



LED Strip

ROL VAN 5 MTR/48W

Rouleau de 5 MTR/48W

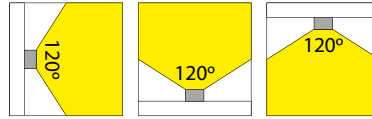

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele, afgeschermdede waterdichte LED strip
- Bedoeld voor binnen- en buitentoepassingen
- Voorzien van een beschermde buitenmantel (siliconen)
- Te bevestigen door middel van bijgeleverde montageclips
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in buitentoepassingen zoals tuinen, buitenzijde van gebouwen, rondom zwembaden, schepen, etc.


- Extrêmement flexible et totalement étanche
- Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur
- Prévu d'une couche protectrice dans la couverture extérieure (de silicone)
- Attachement par des clips de fixation inclus
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Application : comme un éclairage d'accentuation, de fond et corniches lumineuses, dans les applications extérieures telles que les jardins, à l'extérieur des bâtiments, autour des piscines, bateaux, etc.

4620012x

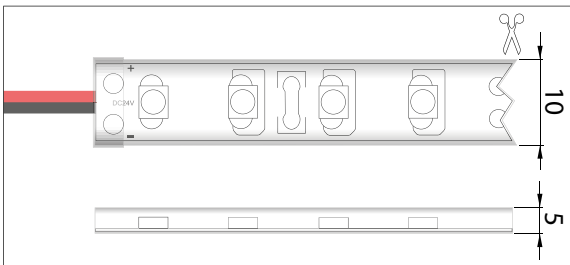

Inclusief (Inclut)

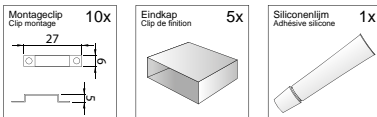

46192041

46192044

46192046

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	∅ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	120	5000x10x5	9.6	24	50		240	615NM	46200120
								585NM	46200121
							300	460NM	46200122
							480	515NM	46200123
							240	370NM	46200126
							780	6000K	46200124
							720	3000K	46200125
							660	2700K	46200128
							600	2400K	46200129

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.