

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610



Product features

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740999
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	4.5

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610

Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296104

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740999
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.4
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

Lifetime data

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.018


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296104
Enkele lengte verpakking (cm)	4.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288296101
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	12.0

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


PHOTOMETRY

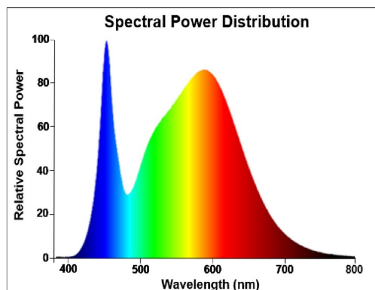

TECHNICAL DRAWINGS

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610



0029610



5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610



0029610



5
kWh/1000h



2019/2015