

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700
3CCT IP54 WT

DOWNLIGHT COMFORT | Downlights avec températures de couleur blanche réglables



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Eclairage général
- Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs abrités
- Bureaux
- Couloirs
- Foyers
- Commerces
- Escaliers

AVANTAGES PRODUITS

- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée
- Installation facile avec connexion rapide
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Trois couleurs de lumière sélectionnables via interrupteur
- Type de protection : IP54
- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
- Câblage traversant possible



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	18,00 W
Mode d'opération	Integrated LED driver
Tension nominale	100...277 V
Facteur de puissance λ	>0,90
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	3000/4000/5700 K
Flux lumineux	1040 lm@3000 K /1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	<5 sdc _m
Teinte de couleur (désignation)	Warm White/Cool White/Cool Daylight
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	60 °
UGR lateral	<22
UGR longitudinal	<22

Dimensions & poids

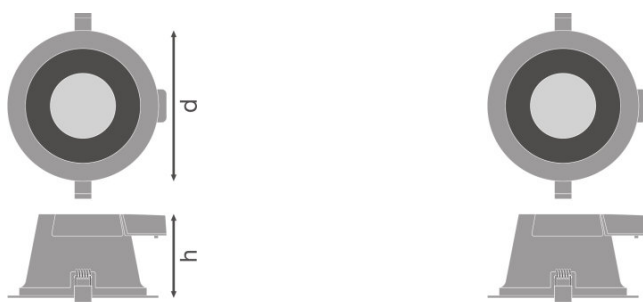

Diamètre	172,0 mm
Hauteur	95,0 mm
Poids du produit	350,00 g
Diamètre d'encastrement	155,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...45 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	43000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

Donnée produit supplémentaire

Montage	Recessed
Emplacement montage	Ceiling



Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Push button terminal, 2-pole
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG 0
Classe de protection	II
Type de protection	IP54
Normes	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Distribution de lumière

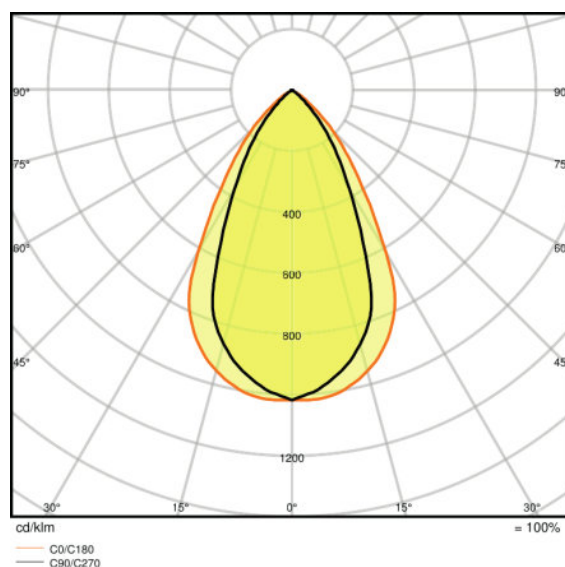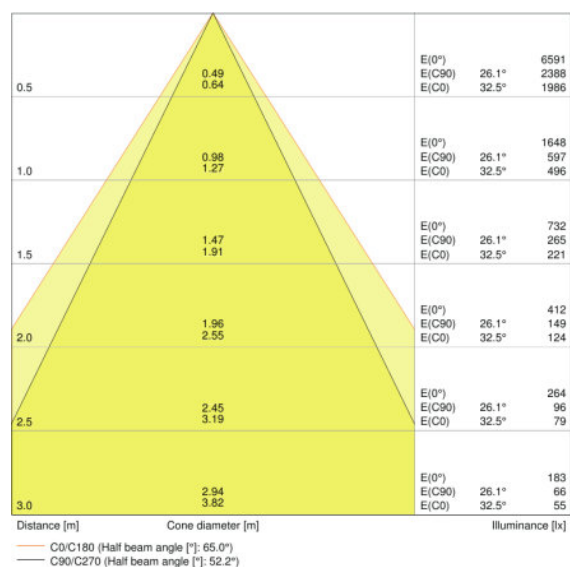

Courbe photometrique, selon un angle donne

Courbe photometrique, polaire

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075104082	DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Carton de regroupement 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	50.43 dm ³	4680,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.