


## DMCV-006-002



Kaart voor 6 rolluiken

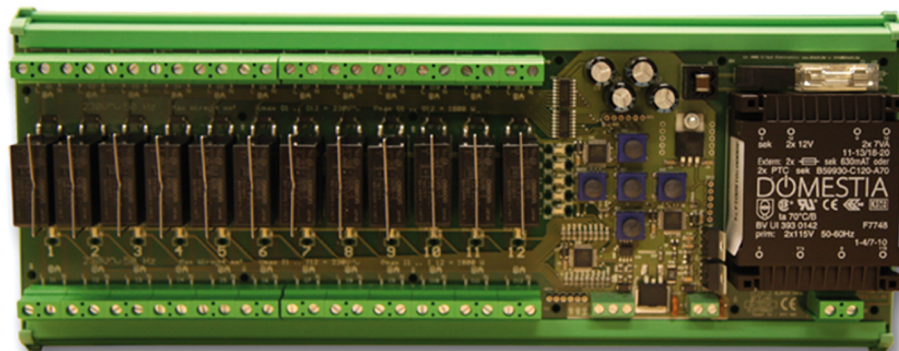

<b>stroomvoorziening</b>	230V +/- 10%, 50 Hz frequentie
<b>montage</b>	DIN-rail (ruimte 18 modules)
<b>order</b>	Domestia bus
<b>stroomverbruik</b>	maximaal 10W
<b>voedingsklemmen voor vermogen en belasting</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> of 1 x 4mm <sup>2</sup>
<b>voedingsklemmen voor RS485-bus</b>	1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>belasting</b>	8A per uitgang (plug / 16A enkelpolige relais relais optioneel)
<b>programmering</b>	5 toetsen
<b>bus</b>	bus 10VDC op 2 niet-gepolariseerde draden (min sectie. 0.5mm)
<b>kamertemperatuur</b>	-10 ° C tot + 45 ° C
<b>Maximale afstand tot de laatste drukknop</b>	300m naar de Domestia bus
<b>gewicht</b>	965gr.
<b>extra functies</b>	Daal-functie Stijg-functie Timer (instelling van het stijgen en dalen van de rolluik) Alles dalen of selectief Alles stijgen of selectief Dalen van 2 groepen rolluiken Stijgen van 2 groepen rolluiken Zie pagina 2
<b>standaard</b>	UE
<b>verpakking</b>	Eenheid



DOMESTIA