
INDIGO
LIGHTING

DO539WW30 LYON 2 R 25W 3000Lm 3000K 60° IP44







Vaste ronde inbouwspot.
Anti-verblindings reflector.
Bevestiging met veren.
Met externe niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B10 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	135 mm
Hoogte	95 mm
Netto gewicht	0,59 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP44
IK (mechanische weerstand)	IK06
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij er sprake is van een fout of omissie.

DO539WW30 LYON 2 R 25W 3000Lm 3000K 60° IP44

OPTIEK


Kleurtemperatuur	3000K
Lichtstroombron	3000 lm
Lichtstroomarmatuur	2670 lm lm
Armatuurefficiëntie	106,8 lm/W
CRI (Ra)	CRI>90
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 19
RG (fotobiologisch risico)	RG1
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3


ELEKTRISCH


Elektrische klasse	2
Armatuur vermogen	25 W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	600mA DC
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	125 mm
Inbouwdiepte	120 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +45°C

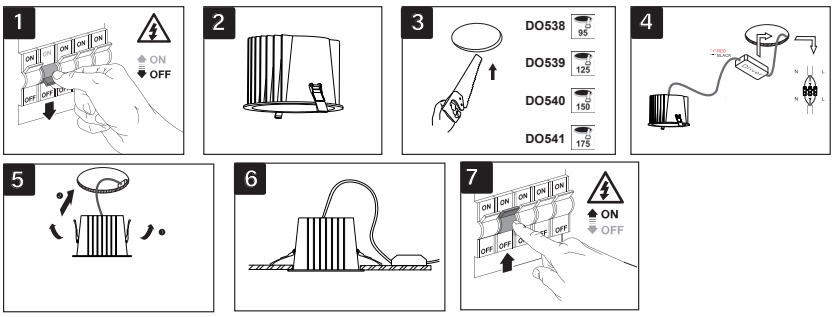

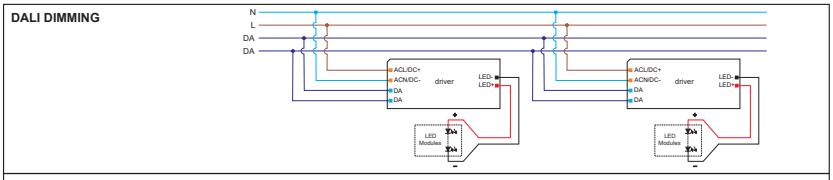

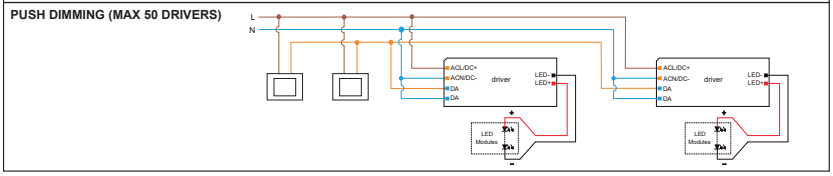

VERPAKKING

EAN-code	5411373370587

indigo-lighting.com +32 (0)4 351 91 40

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij er sprake is van een fout of omissie.