

Kit de série JO

Ecran 7" - IP54 & IK08

JOS1V • JOS1F



Contenu des kits JOS1V - JOS1F

	JODV	JODVF	JO1MD	PS1820D
JOS1V	1		1	1
JOS1F		1	1	1



JODV

Platine de rue saillie résistante au vandalisme

OU



JODVF

Platine de rue encastrée résistante au vandalisme

+



JO1MD

Poste maître

+




PS1820D

Alimentation


CARACTÉRISTIQUES

- Kits extensibles à 1 poste vidéo supplémentaire
- **Moniteur 7" et extra plat : 21 mm d'épaisseur**
- Ajustement de la luminosité
- **2 modèles de platines de rue résistantes au vandalisme : modèle saillie en métal injecté IK08 et IP54, modèle encastré en inox IK07 et IP54**
- Communication mains libres
- Identification visuelle des visiteurs en couleur de jour comme de nuit. Activation de LED blanches, dans des conditions de faible éclairage
- 2 commandes d'ouverture de porte.


DIMENSIONS (mm)

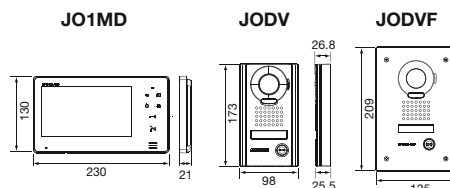

CHAMP DE VISION

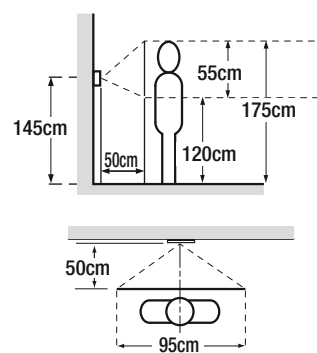

CÂBLAGE

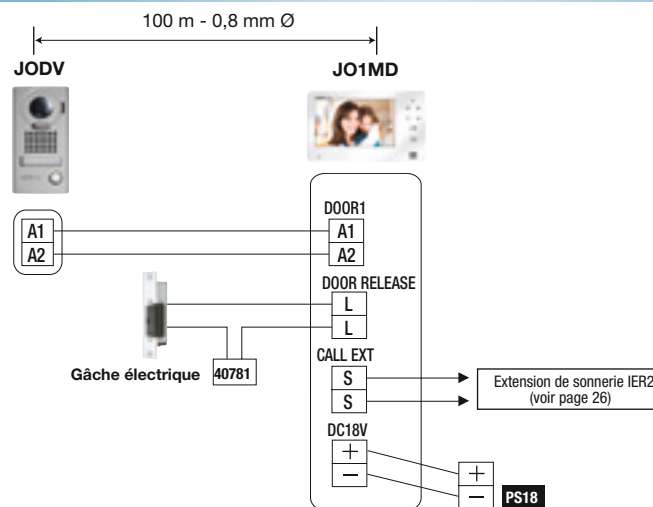

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	18 VDC
Consommation	Max. 400 mA (JO1MD)
Appel	Carillon + réception audio et vidéo pendant environ 45 secondes
Communication	Si vous désirez vous entretenir avec la personne, une impulsion sur le bouton TALK suffit pour vous mettre en relation visuelle et sonore. Si la communication mains-libres n'est pas souhaitée, un fonctionnement manuel peut être activé.
Moniteur	Ecran LCD couleur 7" pouces
Standard vidéo	NTSC
Eclairage de nuit	Eclairage LED blanche à haute luminosité
Cde d'ouverture	Contact sec à fermeture, pouvoir de coupure 0,5 A / 24 VDC OU 24 VAC
Câblage	2 fils (+ 2 fils de cde d'ouverture) 6 fils vers les moniteurs secondaires, conducteurs monobrins, isolés en PE
Distance	Platine de rue au dernier poste intérieur : 50 m (0,6 mm) ; 100 m (1,0 mm)

JO2SDVF



Prévu :
Juin 2014 (*)

(*) sous réserve

CARACTÉRISTIQUES

- Kit extensible à 1 poste vidéo supplémentaire
- **Moniteur 7" et extra plat : 21 mm d'épaisseur**
- Ajustement de la luminosité
- **Platine de rue 2 boutons d'appel, IK07 et IP54, résistantes au vandalisme, encastrée en inox**
- Communication mains libres
- Identification visuelle des visiteurs en couleur de jour comme de nuit. Activation de LED blanches, dans des conditions de faible éclairage
- 2 commandes d'ouverture de porte.

Contenu des kits JO2SDVF

	JO2DVF	JO1MD	PS1820D	40781
JO2SDVF	1	2	2	1



JO2DVF


Platine de rue 2BP encastrée résistante au vandalisme

+



2 x JO1MD
Poste maître

+




2 x PS1820D
Alimentation

+




40781
Transformateur


DIMENSIONS (mm)

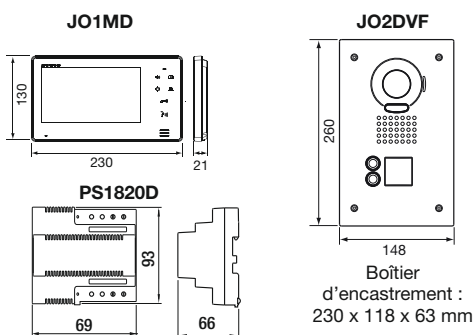

CHAMP DE VISION

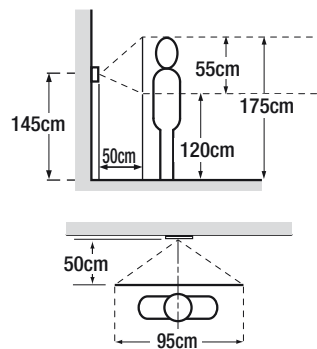

CÂBLAGE

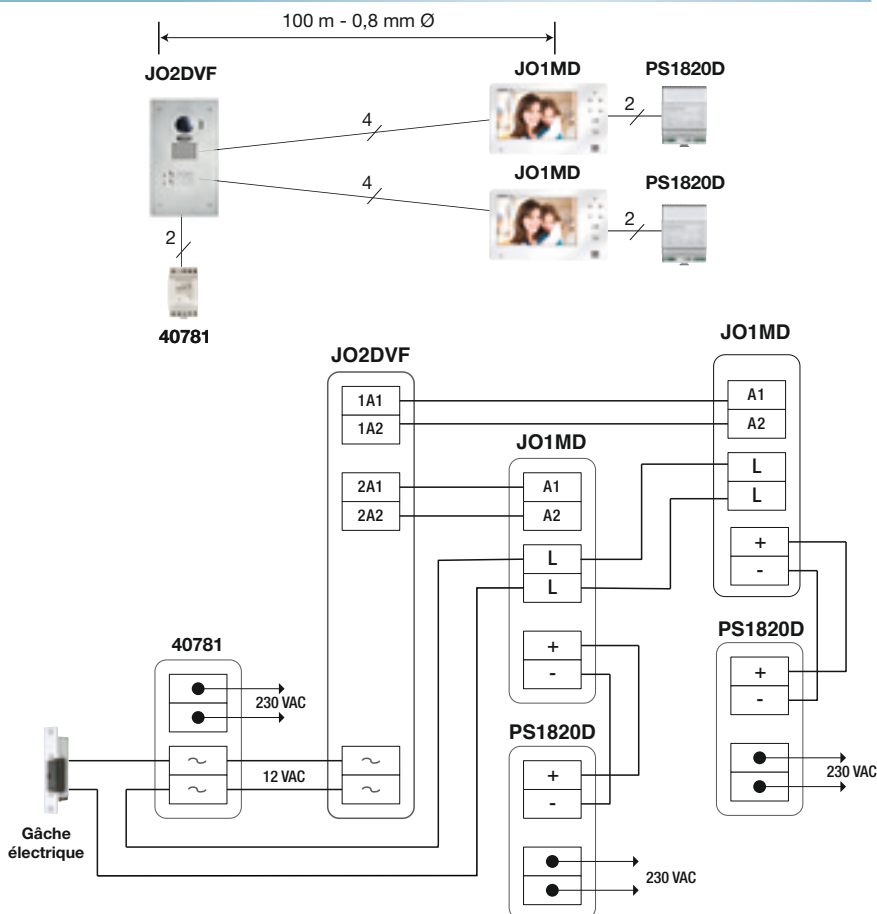

Série JO

Vidéo haute résolution
Ecran 7" extra plat



PRÉSENTATION DE LA GAMME

CARACTÉRISTIQUES

- 1 platine de rue caméra couleur
- 2 postes vidéo écran 7"
- Communication mains-libres
- **Moniteur extra plat** (21 mm d'épaisseur)
- **Platine de rue résistante au vandalisme IK08, saillie ou encastrée, indice de protection IP54**
- Image en couleur de jour comme de nuit (éclairage par LED en cas de faible luminosité)
- Surveillance par bouton moniteur
- Poste vidéo secondaire en option (JO1FD)
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute
- Conversation en parole/écoute manuelle disponible
- Contact sec supplémentaire pour une seconde commande



JO1MD
Moniteur maître
couleur avec mémoire



JO1FD
Moniteur secondaire



JO-DV
Platine de rue
saillie résistante au
vandalisme



JO-DVF
Platine de rue encastrée
résistante au vandalisme



JO2DVF
Platine de rue 2 BP
encastrée résistante
au vandalisme

Prévu :
Juin 2014 (*)



JO4DVF
Platine de rue 4 BP
encastrée résistante
au vandalisme



PS1820D
Alimentation



40781
Transformateur

(*) sous réserve

OPTIONS



VMKF
Visière anti-pluie pour
JODVF




VMK
Visière anti-pluie pour
JODV



VVS10
Visière anti-pluie pour
JODV+AC10S



PJKLTN
Façade finition laiton




KJKF*
Adaptation façade
inox avec clavier rétro
éclairé 100 codes



MGF30
Boîtier d'angle pour
JODV



MCWSA
Support bureau avec
réglage en inclinaison



IER2
Extension d'appel



TAR4
Relais pour commande
de sonnerie externe



AC10S
Clavier saillie résistant au
vandalisme



VMK24
Visière anti-pluie pour
JO2DVF et JO4DVF



SMK24
Cadre saillie avec visière
pour JO2DVF et JO4DVF

* Livrée sans caméra : prévoir kits JOS1F ou platine JODVF

Série JO

Vidéo haute résolution
Ecran 7" extra plat


1
Porte



2
Pièces

PRÉSENTATION DE LA GAMME

DIMENSIONS (mm)

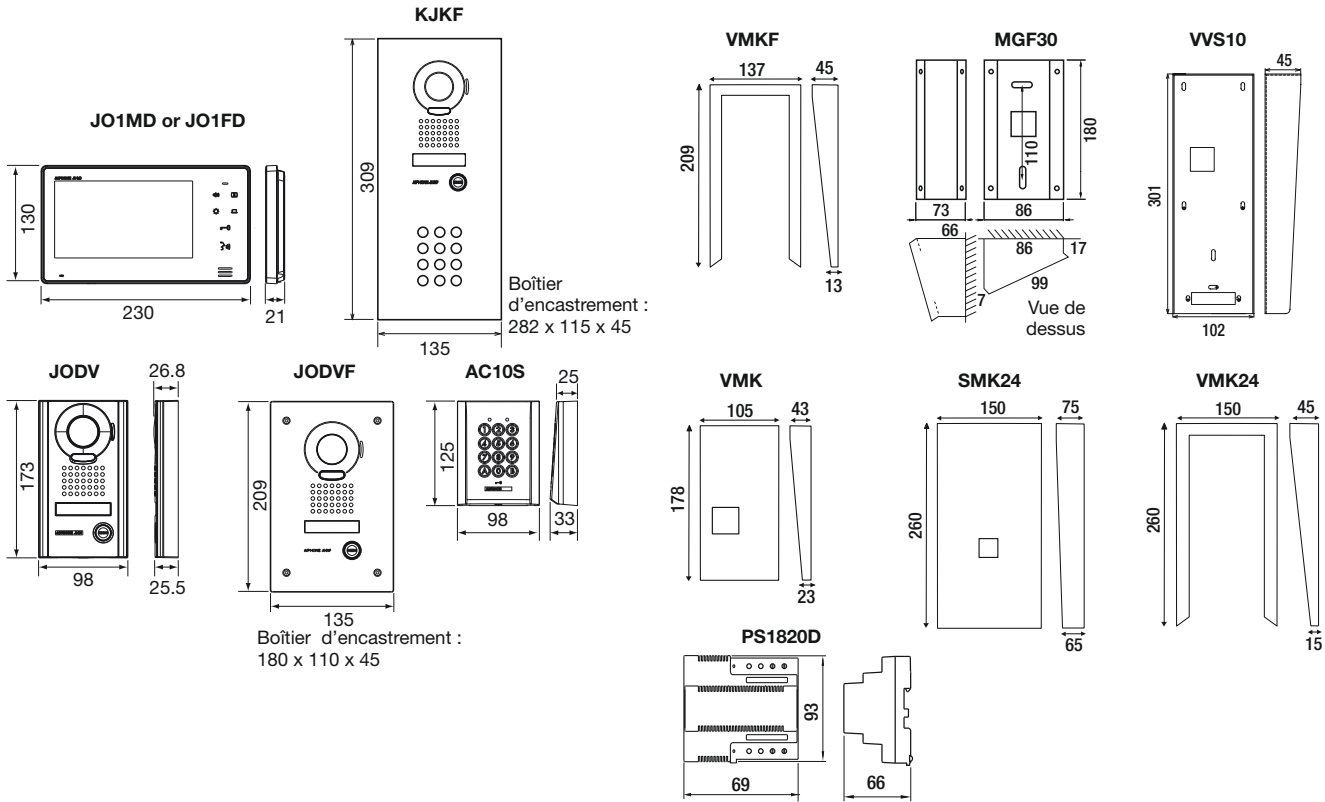

WIRING

