


Écran tactile pour Niko Home Control

550-20103



4 ans de
garantie

Cet écran tactile vous permet de commander la totalité de l'installation Niko Home Control II à partir d'un lieu central dans votre habitation. Il est conçu pour être l'interface ultime de toute habitation moderne ; ce nouvel écran tactile de 10" ne se contente pas de commander votre maison, il la maîtrise. La nouvelle interface utilisateur propose des widgets faciles à utiliser et des boutons de préférence que vous pouvez activer d'un simple geste.

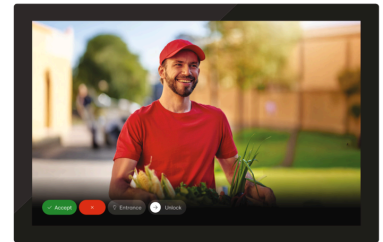

Toutes les fonctions Niko Home Control sont prises en charge, et notamment :

- Commande simple des éclairages blanc réglable et couleur ajustables, commutés et à intensité variable.
- Surveillance et commande de la température dans différentes zones de votre habitation
- Mise en marche des volets roulants, stores, ombrages et rideaux motorisés
- Surveillance et optimisation de la production, de la consommation et du stockage d'énergie
- Commande d'un large éventail de systèmes partenaires tels que chargeurs de voiture, systèmes audio et systèmes HVAC
- Réponse aux appels entrants et consultation des appels manqués sur votre système de contrôle d'accès s'il est connecté au poste extérieur vidéo Niko Home Control
- Visualisation et gestion des notifications Niko Home Control

Avec son design aux lignes sobres et épurées, cet écran de 10" se fond élégamment dans votre intérieur. Un détecteur de lumière intégré permet d'adapter la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Il est également possible de passer d'un thème lumineux à un thème sombre dans l'interface utilisateur.

Cet écran tactile intègre des technologies de pointe pour proposer une solution logicielle sécurisée et évolutive. Des mises à jour de sécurité seront proposées tant que le produit sera disponible à la vente et pendant cinq ans après l'arrêt des ventes.

Ce nouvel écran tactile (550-20103) remplace son prédécesseur (550-20102). Dans une installation Niko Home Control existante, il peut remplacer et compléter l'écran tactile précédent.

Veuillez noter que nous vous recommandons de prévoir au moins un écran tactile dans chaque installation en plus des smartphones ou tablettes, car un appareil filaire est toujours plus fiable qu'un mobile.

Le produit est compatible avec Niko Home Control 2.x.

- Commande de l'installation Niko Home Control II à partir d'un lieu central dans votre habitation.
- Large écran de 10" aux lignes sobres et épurées qui se fond élégamment dans votre intérieur.
- Nouvelle interface utilisateur proposant des widgets faciles à utiliser et des boutons de préférence que vous pouvez activer d'un simple geste.
- Technologies de pointe intégrées pour une solution logicielle sécurisée et évolutive, conforme aux dernières réglementations européennes en matière de cybersécurité.

Données techniques

Écran tactile pour Niko Home Control.

- Vitesse de connexion Ethernet: 10 – 100 Mbit/s
- Fonction: L'écran tactile présente des boutons pour les actions et routines programmées avec le logiciel de programmation Niko Home Control. Les boutons et les widgets affichés peuvent être personnalisés sur chaque écran, à partir de l'écran même. L'accès à ces réglages de personnalisation peut être verrouillé par un code PIN. Il présente un écran couleur HD avec luminosité ajustable et écran tactile capacitif. Deux haut-parleurs et quatre micros intégrés garantissent une excellente interaction audio avec le poste extérieur vidéo Niko Home Control.
- Instructions de montage: L'écran tactile se monte sur le mur en utilisant une boîte d'encastrement standard d'une profondeur d'au moins 50 mm. Les trous de vis présents dans la boîte d'encastrement pour fixer l'écran tactile doivent être orientés à l'horizontale.
- Instruction de câblage: L'écran tactile est connecté à l'installation Niko Home Control grâce à un câble réseau (câble UTP, FTP ou STP) relié à l'unité de contrôle connectée. L'écran tactile et l'unité de contrôle connectée sont tous deux équipés d'un port RJ45. L'écran tactile peut être alimenté par câble Ethernet (PoE) via le même câble à paire torsadée ; l'alimentation PoE de Niko (550-00502) peut être utilisée à cette fin. Vous pouvez également utiliser un câble d'alimentation (câble SVV, JYSTY, TPVF ou UTP), que vous connectez à un module d'alimentation 24 Vdc distinct (par exemple, 340-0005x) dans le coffret électrique.
- Taille de l'écran: 10.1"
- Résolution de l'écran: 1280 x 800
- Tension d'alimentation: 9 – 24 Vdc ou PoE
- Consommation électrique maximale: 12 W
- Température ambiante minimum: 0 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP20
- Dimensions (HxLxP): 159 mm x 240.4 mm x 37.4 mm
- Marquage: CE

Dimensions

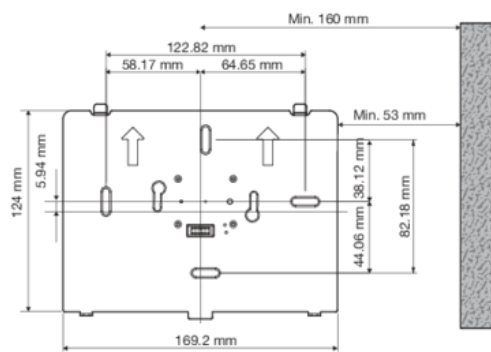


Schéma de câblage

