

PRODUCTDATASHEET

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Inbouwspot, zwenkbaar



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Accent- en algemene verlichting voor alle soorten verkooppruimtes
- Detailhandel
- Supermarkten
- Winkels, boetieks
- Hotelkamers
- Trappenhuizen
- Gangen
- Hallen

PRODUCTVOORDELEN

- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Hoge lichtkracht
- Gegoten aluminium behuizing voor verbeterde warmteafvoer
- Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting
- Zelfde ontwerp als LEDVANCE Spot-, Down- en Tracklight armaturenfamilie
- Smalle montagediepte
- Diverse opties om doeloppervlakken te accentueren
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Brede gefacetteerde reflector voor hoge lichtopbrengst
- Lichtstraalhoek: 24°
- Draaihoek: 0° ... 350°, kantelhoek: 0° ... 35°
- Diameter van vereiste plafond gatmaat: 165 ... 170 mm



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	35,00 W
Bedrijfsmodus	External LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	3350 lm
Lichtstroom efficiëntie	95 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	<5 sdc _m
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	24 °
---------------	------

Afmetingen

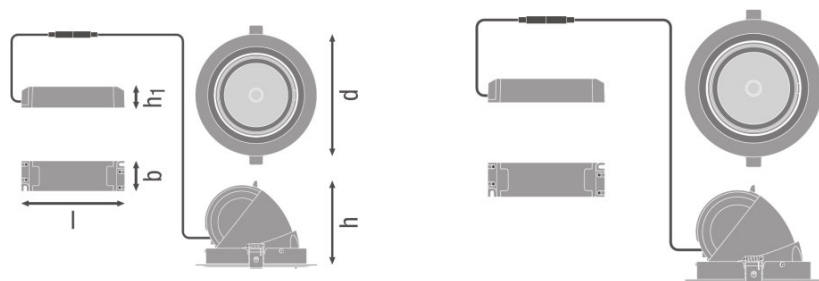

Diameter	180,0 mm
Hoogte	129,0 mm
Product gewicht	1126,00 g
Diameter inbouw opening	170 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White

Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
----------------------------	-------------------------------

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	45000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	30000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling



Vermogen

Instelbaar	Ja
Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Normen	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lichtverdeling

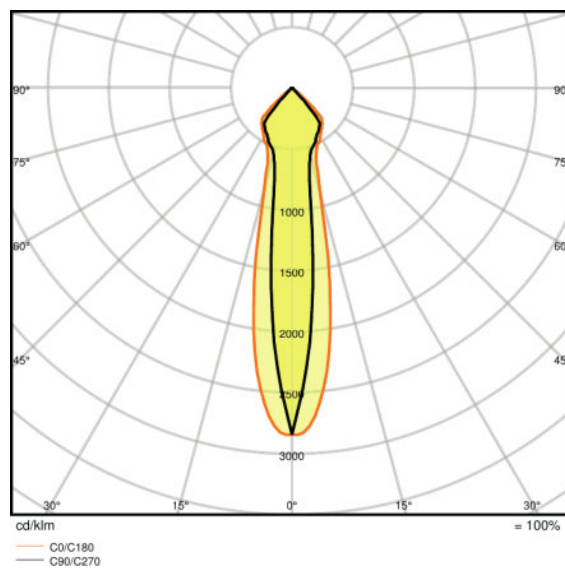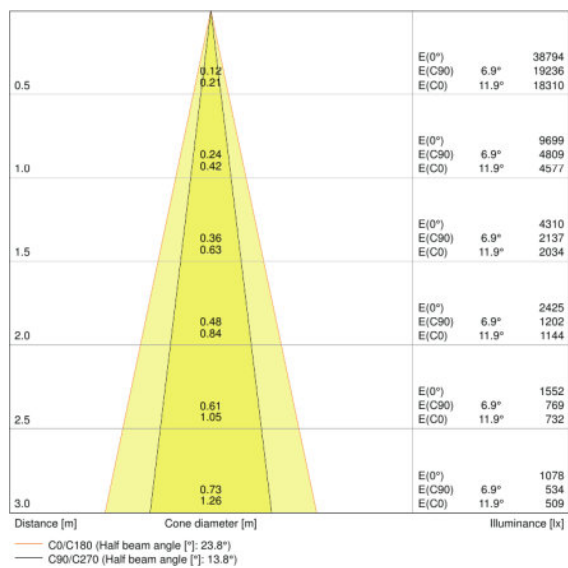

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Driver inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075104020	SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	Verzenddoos 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	28.55 dm ³	5727,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie
 ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.