




Bestelomschrijving	Bestelnummer	EAN-nr.
RC 230i wit	EM10015311	4015120015311
RC 230i zwart	EM10015519	4015120015519
RC 230i bruin	EM10015410	4015120015410
RC 230i aluminiumkleur	EM10015618	4015120015618

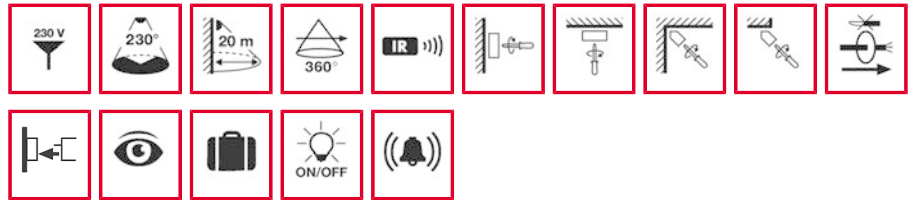

Korte beschrijving:

- Bewegingsmelder met **230° detectiehoek** en groot bereik
- **360° onderkruipbeveiliging** voor volledige detectie, uit te schakelen met afstandsbediening
- Direct gebruiksklaar dankzij ingebouwd fabrieksprogramma

Technische gegevens:


Netspanning	230 V ~, 50 Hz
Energieverbruik ca.	0,33 W
Detectiehoek	230° (2 x 115° individueel instelbaar)
Bereik	en 360° onderkruipbeveiliging ca. 20 m, bij een montagehoogte van 2.5 m
Instelmogelijkheden	mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M en X-REMOTE (separaat bestellen)
Schakelvermogen	230 V ~, 50 Hz/(16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) impuls/ca. 15 sec. - 30 min.
Nalooptijd	ca. 2 - 2500 Lux
Lichtwaarde	-25 °C...+40 °C
Toegestane omgevingstemperatuur	
Dichtheidsklasse	IP 54
Beschermklasse	II
Keurmerk	TÜV Süd
Montagemogelijkheden	plafond- en wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met accessoires mogelijk
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 105 mm x breedte 78 mm x lengte 135 mm
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010, zwart, overeenkomstig RAL 9005, bruin, overeenkomstig RAL 8017, aluminiumkleur

accessoires


- EJ10038525 - EPL-transmitter/RC wit
- EJ10038600 - EPL-receiver/10A blauw
- EM10016004 - Mobil-RCi zilver
- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EM10016110 - RC hoeksteun wit
- EP10426988 - RC-filter/ontstortingscondensator
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart




Bestelomschrijving	Bestelnummer	EAN-nr.
RC 230i wit	EM10015311	4015120015311
RC 230i zwart	EM10015519	4015120015519
RC 230i bruin	EM10015410	4015120015410
RC 230i aluminiumkleur	EM10015618	4015120015618

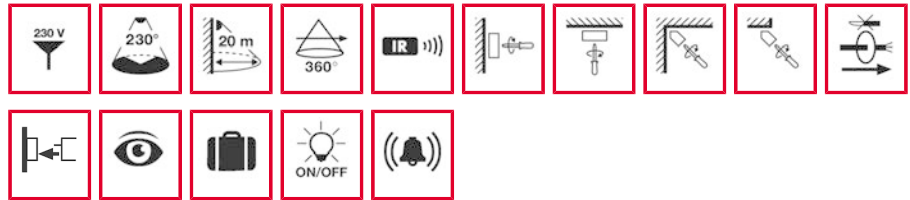

Maten in mm

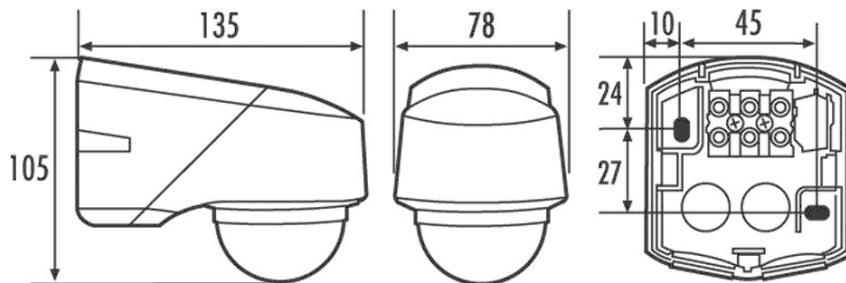

Bewegingsmelder RC 130i, RC 230i, RC 280i, MD-W200i

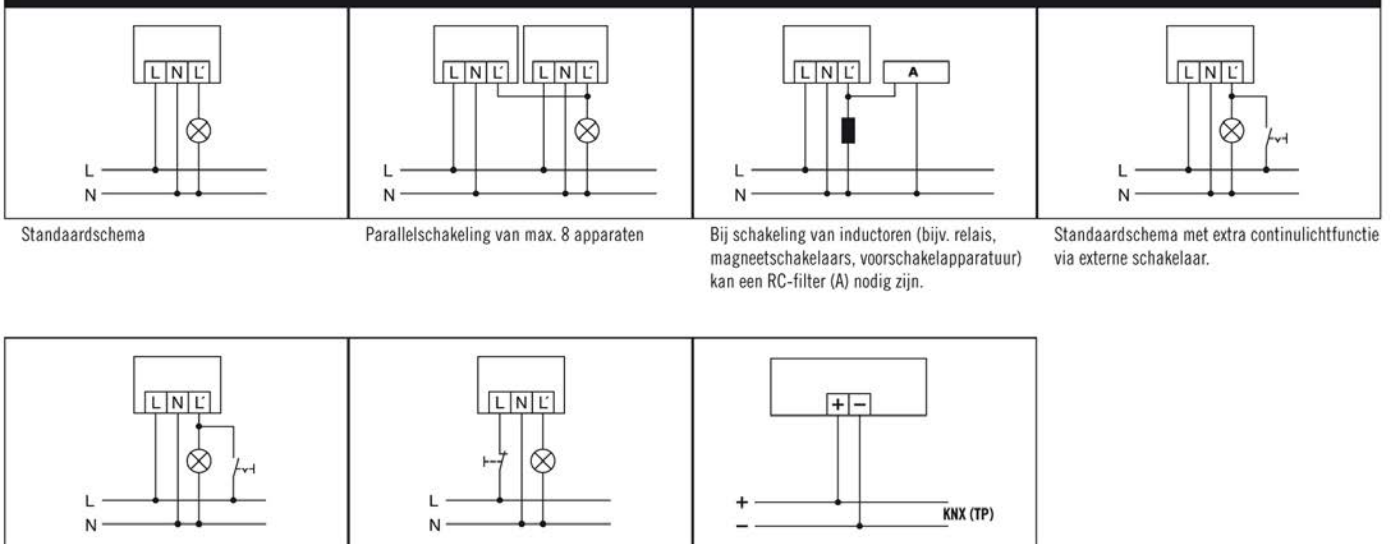

Parallelschakeling met trappenhuisautomat

Standaardschema met extra aansturing via maakcontact (knop). Wanneer nodig kan de verlichting met de knop handmatig aan of uit worden gezet.