

# PRODUCTDATASHEET

## TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT

**TRACKLIGHT SPOT D95 55W | 3-fase lichtrail spot met geïntegreerd voorschakelapparaat, hoog vermogen**



### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging van armaturen met HID lampen
- Accentverlichting
- Detailhandel
- Hotels, restaurants, winkels

### PRODUCTVOORDELEN

- Inclusief 3-fase adapter te gebruiken met gangbare profielen (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Diepe reflector en zwarte antiverblindingsring voor minimale verblinding (UGR <16 )
- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap
- Geen afleiding van verlichte objecten dankzij het verkleinde design
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- 5 jaar garantie

### PRODUCTKENMERKEN

- Compacte tracklightspot met geïntegreerd voorschakelapparaat
- Draaihoek: 350 °, kantelhoek: 90 °
- Armaturefficiëntie: tot wel 80 lm/W
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur 3.000 K of 4.000 K
- Zeer goede kleurweergave-index  $R_a$  : > 90
- Kleurweergave-index  $R_{a9}$  : 50



- Aanvankelijke kleurconsistentie:  $\leq 3$  SDCM
- Uitgerust met reflectoren met een uitstralingshoek van  $24^\circ$
- In de uniforme LEDVANCE designtaal (SCALE ontwerp)
- Robuuste gegoten aluminiumbehuizing
- Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9016), mat zwart (zoals RAL9004) en betongrijs (zoals RAL7042)

## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	55,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,90$


### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	>90
Lichtkleur	Warm White
Lichtstroom	4000 lm
Lichtstroom efficiëntie	70 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 3$ sdcn

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	$24^\circ$
---------------	------------

### Afmetingen

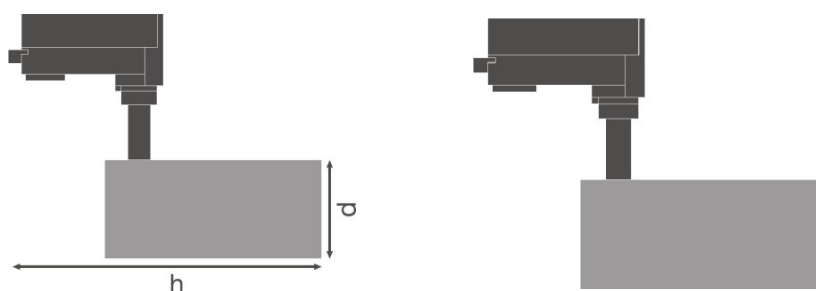

Diameter	95,0 mm
Hoogte	297,0 mm
Product gewicht	1520,00 g

### Kleuren & materialen

<b>Kleur behuizing</b>	White
<b>Kleur van het product</b>	White
<b>Body materiaal</b>	Aluminum
<b>Materiaal afdekking</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

#### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

<b>Omgevingstemperatuur bereik</b>	-10...40 °C
------------------------------------	-------------

#### Levensduur

<b>Levensduur L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levensduur L80 @ 25 °C</b>	45000 h
<b>Levensduur L90 @ 25 °C</b>	30000 h

#### Aanvullende product data

<b>Montagetype</b>	Surface
<b>Montagelocatie</b>	Mounting track



#### Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
<b>Type aansluiting</b>	Adapter, 3-phase
<b>Vervangbare LED module</b>	Niet vervangbaar

#### Certificaten & normen

<b>Type bescherming</b>	IP20
<b>Veiligheidsklasse</b>	II
<b>Beschermklasse IK ( Schok bestendig)</b>	IK03
<b>Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778</b>	RG 0
<b>Normen</b>	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

Lichtverdeling

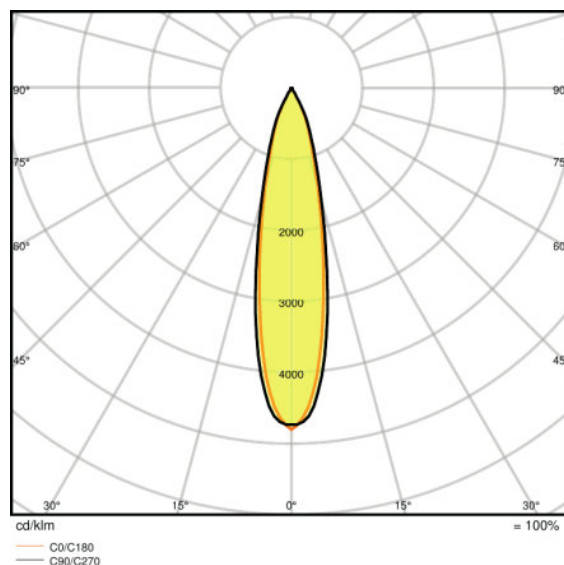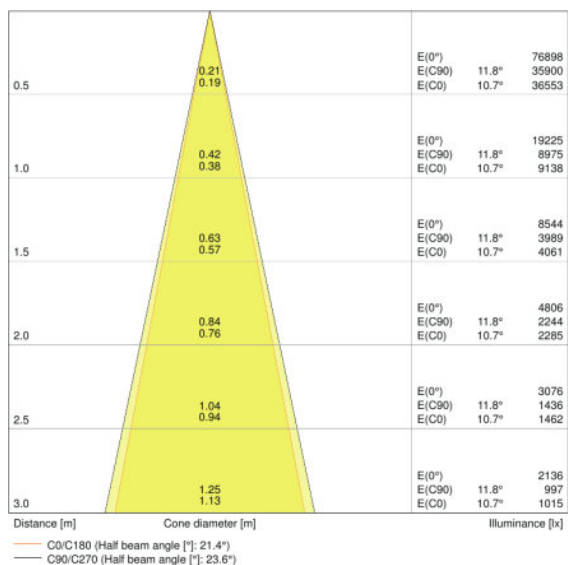

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Optionele reflectoren met 15° of 38° uitstralingshoek beschikbaar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075113527	TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	Verzenddoos 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	21.88 dm <sup>3</sup>	6977,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzenden eenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.