



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000
Niveau	MASTER Value

Photométries et colorimétries	
Code couleur	818 [CCT de 1800 K]
Flux lumineux (nom.)	136 lm
Couleur	1800
Température de couleur proximale (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	52,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,6 W
Courant lampe (nom.)	14 mA
Puissance équivalente	15 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V


Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	38 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Ambre
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431605800

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G
Code barre produit	8719514316058
Code de commande	31605800
Code de commande local	31605800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002983302
Net Weight (Piece)	0,014 kg



Schéma dimensionnel



MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Données photométriques

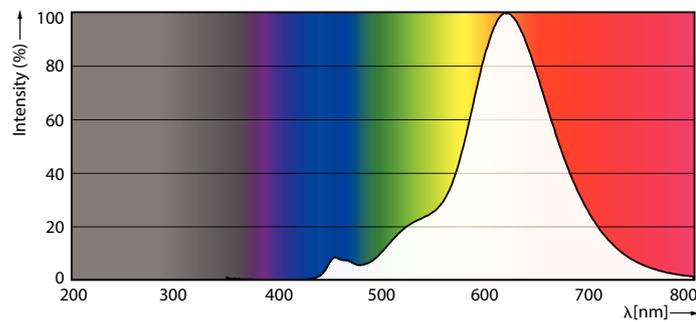


General Uniform Lighting
1 x 2000mm x 1.5m 1000K
1.1.10.11
Circadian Rhythms v1.1
Photography v1.1
Page 11

LEDlustre SLR 2,6W P45 E14 818 Amber-POC

LEDlustre SLR 2,6W P45 E14 818 Amber-GUL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



LEDlustre SLR P45 2,6W E14 818 Amber-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

