

# PRODUCTDATASHEET

## DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

**DAMP PROOF SLIM VALUE | Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing**



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Zeer slanke behuizing
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 3 jaar garantie
- Eenvoudige toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met klik-mechanisme

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Stralingshoek: 120°
- Beschermingsgraad: IP65



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	50,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,90$
Netfrequentie	50/60 Hz
Inschakelstroom	7.0 A
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	60 $\mu$ s

### Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	590 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	55
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	35
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	55

### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	5500 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

### Afmetingen



Lengte	1500 mm
--------	---------

<b>Breedte</b>	35,0 mm
<b>Hoogte</b>	48,0 mm
<b>Product gewicht</b>	510,00 g

#### Kleuren & materialen

<b>Body materiaal</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Kleur behuizing</b>	White
<b>Kleur van het product</b>	White
<b>Kleur behuizing</b>	White
<b>Materiaal afdekking</b>	Polycarbonate (PC)

#### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

<b>Omgevingstemperatuur bereik</b>	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

#### Levensduur

<b>Aantal schakelcycli</b>	100000
<b>Levensduur L70/B50 @ 25 °C</b>	30000 h
<b>Levensduur L80/B10 @ 25 °C</b>	27000 h
<b>Levensduur L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

#### Aanvullende product data

<b>Montagetype</b>	Suspended/Surface
<b>Montagelocatie</b>	Plafond



#### Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
<b>Type aansluiting</b>	Schroefloze terminal, 2-polig
<b>Balschot veilig</b>	Nee
<b>Vervangbare LED module</b>	Niet vervangbaar

#### Certificaten & normen

<b>Beschermklasse IK ( Schok bestendig)</b>	IK08
<b>Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1</b>	650 °C
<b>Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778</b>	RG 0
<b>Veiligheidsklasse</b>	II
<b>Type bescherming</b>	IP65
<b>Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur</b>	Ja
<b>Normen</b>	CE/CB

Lichtverdeling

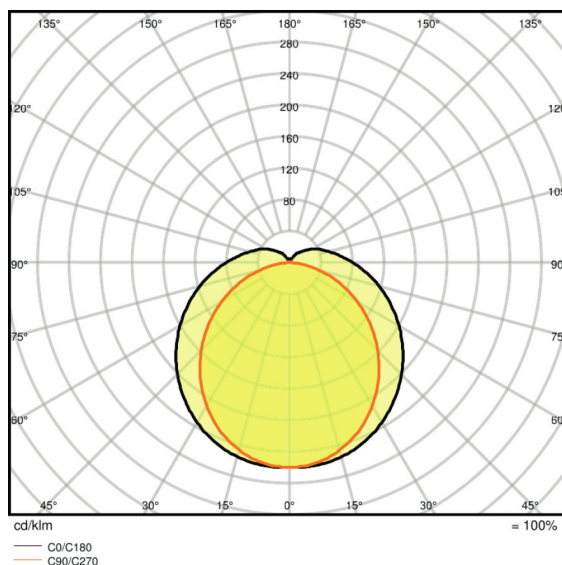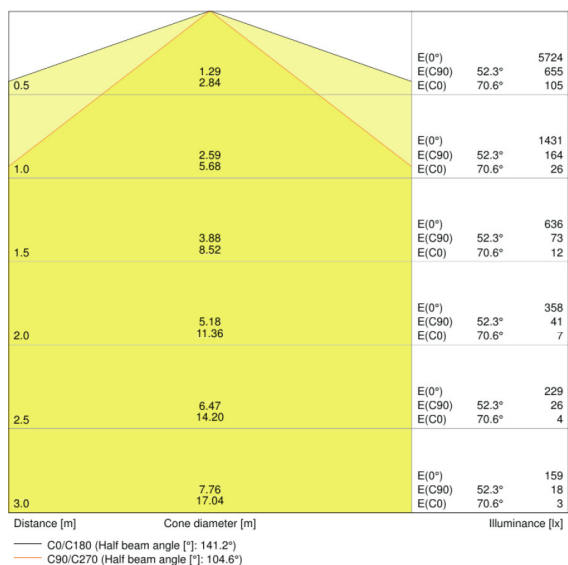

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075066496	Vouwdoos 1	39 mm x 1557 mm x 50 mm	608,00 g	3.04 dm <sup>3</sup>
4058075066502	Verzenddoos 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	17100,00 g	76.33 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.