

Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, penaarde en grondpin

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat een tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



h K $\frac{16 A}{250 Vac}$


Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, penaarde en grondpin




De spuitwaterdichte tuinpaal bevat een tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

- inclusief grondpin
- voedingsspanning: 230 Vac \pm 10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen pin: 250 x 100 x 80 mm (HxBxD)




TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT






| | | |
|---|------------------|----------|
|  | 700-36615 | Stuks: 1 |
|  | 701-36615 | Stuks: 1 |
|  | 761-36615 | Stuks: 1 |

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black


TUINPAAL MET TWEEVODIG STOPCONTACT



| | | |
|---|------------------|----------|
|  | 700-36625 | Stuks: 1 |
|  | 701-36625 | Stuks: 1 |
|  | 761-36625 | Stuks: 1 |

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL MET DRIEVODIG STOPCONTACT




| | | |
|---|------------------|----------|
|  | 700-36635 | Stuks: 1 |
|  | 701-36635 | Stuks: 1 |
|  | 761-36635 | Stuks: 1 |

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

700-36615

4 year warranty

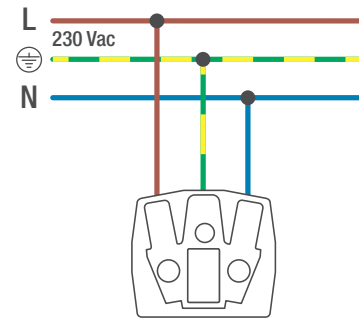

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey



De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. grey

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal

 16 A
250 Vac 

701-36615

4 year warranty

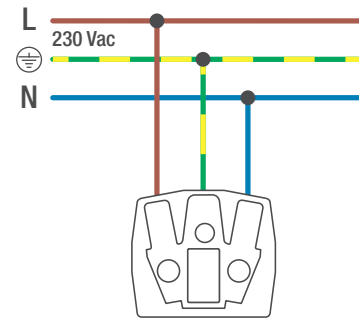

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white



De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. white

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal

 16 A
250 Vac 

761-36615

4 year warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black

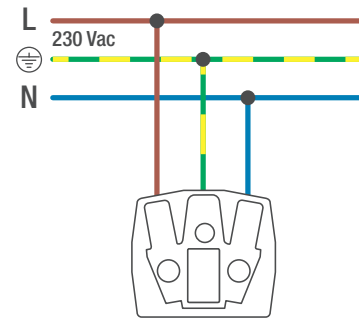

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. black

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal

 16 A
250 Vac 