

Description des fonctions



- Minuterie d'escalier, électromécanique
- Système de raccordement à 3 conducteurs et éclairage du sol, mais sans réarmement (désormais interdit pour les nouvelles installations)
- Affectation des bornes identique au modèle ELPA 8
- Aucune consommation de courant au repos
- Interrupteur à bascule pour éclairage permanent
- Fiabilité maximale grâce à l'entraînement par moteur synchrone
- Réglage très simple de l'heure et consultation directe de la temporisation sur une échelle absolue
- Mécanique de précision garantissant un intervalle de commutation exact
- Résistance très élevée aux perturbations


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	0 W
Charge de lampe fluorescente	50 mA
Réglage de temporisation	1 – 7 min
Type de raccordement	3 conducteurs
3/4 conducteurs	Uniquement 3 conducteurs
Possibilité de réarmement	Non
Type de contact	Contact à fermeture
Distance d'ouverture	> 3 mm
Sortie de commutation	Non libre de potentiel (230 V)
Charge de lampes à incandescence/ lampes à halogène	2300 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), couplage en duo	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	1300 VA, 70 µF
Lampes fluocompactes	9 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	300 VA
Charge de tubes fluorescents compensés en série	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	2300 VA
Puissance de commutation	10 AX (pour 230 V CA, cos φ = 0,3), 16 A (pour 230 V CA, cos φ = 1)
Interrupteur pour éclairage permanent	Interrupteur à bascule
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-10 °C ... +50 °C


Réf.: 0090001

Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

Schémas de raccordement

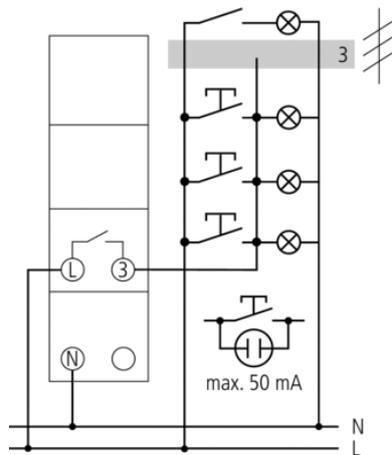

Plans d'encombrement

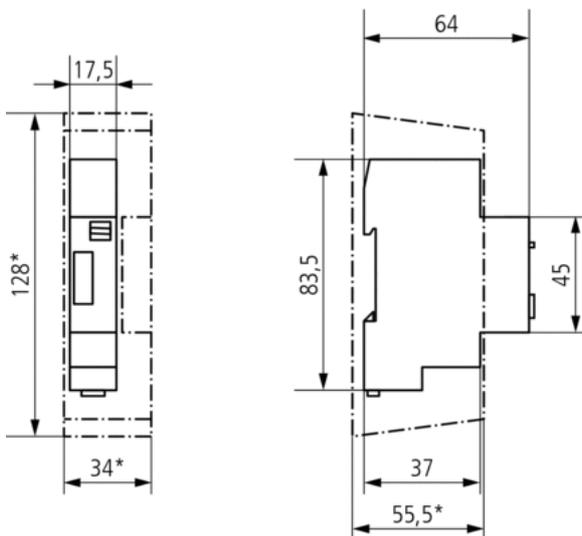

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

