

PROTECTOR K 9 V Lithium

Désignation

PROTECTOR K 9 V Lithium

Référence

ER10018930

Code GTIN

4015120018930



Description du produit

- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton

Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS	
Conformité	CE, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans
Test automatique	toutes les 45 s environ, avec notification des dysfonctionnements
Test électronique de la chambre de détection	par pression sur un poussoir
Volume du signal	env. 85 dB/3 m
Mise en réseau :	30 détecteurs max. par voie filaire
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	au plafond

BOÎTIER	
Dimensions	Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 106 mm
Poids	142 g
Indice de protection	IP20
Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée	0 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Coloris	blanc, similaire à RAL 9010
VERSION ÉLECTRIQUE	
Classe de protection	III
Tension nominale	9 V


Accessoires

Nom du produit	Référence	Code GTIN
PROTECTOR K Boîtier apparent H20mm	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K Boîtier apparent H27mm	ER10018985	4015120018985
Grille de protection 180/90	EM10425608	4015120425608
Grille de protection 165/70	EM10425615	4015120425615
Relais tout-ou-rien PROTECTOR K	ER10018923	4015120018923


PROTECTOR K 9 V Lithium

Désignation	Référence	Code GTIN
PROTECTOR K 9 V Lithium	ER10018930	4015120018930

Dimensions



Schémas électriques

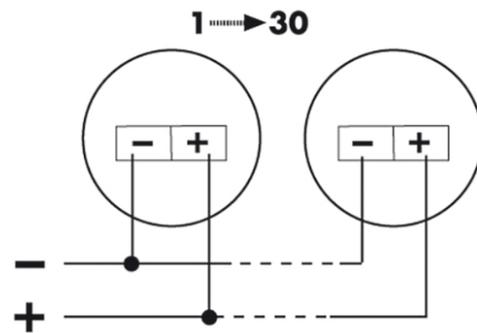

Fonctionnement sur batterie 9 V
Remarque : réseau de 30 détecteurs max. Longueur max. du câblage 300 m.