

PRODUCTFAMILIE DATASHEET OUTDOOR FACADE SPOT

Armaturen met roteerbare kop en gerichte verlichting



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Buiten
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

PRODUCTVOORDELEN

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Homogene lichtopbrengst

PRODUCTKENMERKEN

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- IP-klasse: IP54
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verstelbare modules: draaihoek 320°
- Diffusor vervaardigd van melkglas polycarbonaat
- Verkrijgbaar in twee kleuren behuizing: wit en donkergrijs





TECHNISCHE DATA

| | | Armatuur voorschakelapparatuurdata | | | | Fotometrische data | | Lichttechnische gegevens | | Afmetingen | | |
|----------------------------------|-------------------|--|--|--|------------|--|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------|--------|
| Elektrotechnische gegevens | | Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | | Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | | Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | | Lichtstrook | Stralingshoek | Lengte | Breedte | Hoogte |
| Productomschrijving | Nominale vermogen | Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | Levensduur | Lichtstrook | Stralingshoek | Lengte | Breedte | Hoogte | | |
| O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY | 8,00 W | 35 | 45 | 28 | 30000 h | 440 lm | 110 ° | 135,0 mm | 90,0 mm | 140,0 mm | | |
| O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT | 8,00 W | 35 | 45 | 28 | 30000 h | 460 lm | 110 ° | 135,0 mm | 90,0 mm | 140,0 mm | | |

| | | Temperatuur en bedrijfsvoorwaarden | | Levensduur | | Aanvullende product data | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------|--|
| Kleuren & materialen | | Omgevingstemperatuur bereik | | Levensduur L70 @ 25 °C | | Levensduur L80 @ 25 °C | | Levensduur L90 @ 25 °C | | Montagetype | |
| Productomschrijving | Product gewicht | Kleur van het product | Omgevingstemperatuur bereik | Levensduur | Levensduur L70 @ 25 °C | Levensduur L80 @ 25 °C | Levensduur L90 @ 25 °C | Surface | | | |
| O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY | 600,00 g | Gray | -20...40 °C | 30000 h | - h | - h | - h | Surface | | | |
| O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT | 600,00 g | White | -20...40 °C | 30000 h | - h | - h | - h | Surface | | | |


| | | Vermogen | |
|----------------------------------|----------------|----------|--|
| Productomschrijving | | Dimbaar | |
| Productomschrijving | Montagelocatie | Nee | |
| O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY | Wall | Nee | |
| O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT | Wall | Nee | |

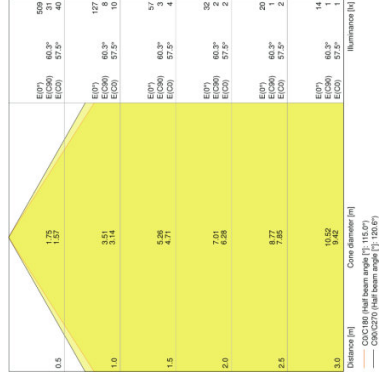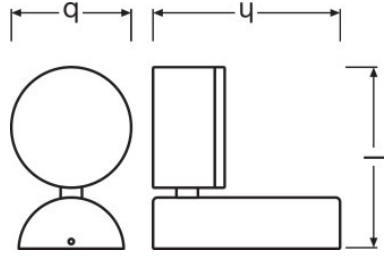

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY, O
FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

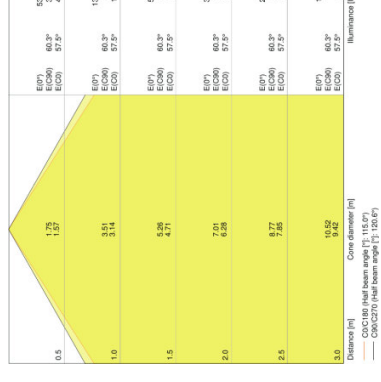

TECHNISCHE UITRUSTING

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|---------------|---|--|-----------|-----------------------|
| 4058075074729 | Verzenddoos 6 | 385 mm x 170 mm x 355 mm | 4072,00 g | 23,23 dm ³ |
| 4058075074743 | Verzenddoos 6 | 385 mm x 170 mm x 355 mm | 4072,00 g | 23,23 dm ³ |

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|-------------|---|--|---------|--------|
|-------------|---|--|---------|--------|

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.