



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	113,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Puissance (valeur nominale)	2,2 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	21 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	25 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.45
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	30 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387416
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434738000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG
Code barre produit	8719514347380
Code de commande	34738000
Code de commande local	34738000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002024092
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG	45 mm	80 mm

Données photométriques

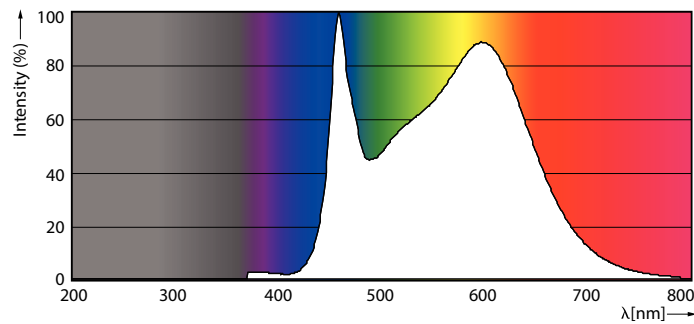

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear

