



LED FLEXIBELE STRIP GOLD SERIE (IP68) (LED FLEXIBLE STRIP GOLD SERIE (IP68))

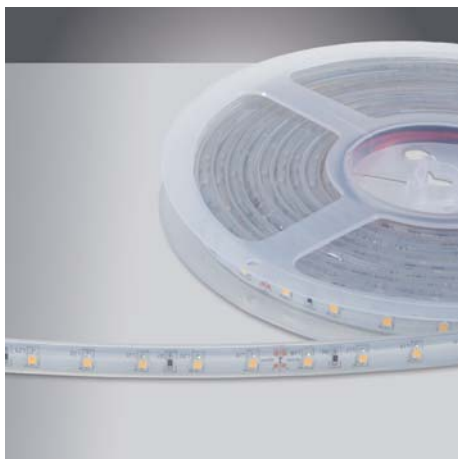

ROL À 5 MTR / 24W
ROLE OF 5 MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Voedingen en controllers, vanaf pagina 98
Drivers and controllers, from page 98





Aluminium LED profielen, vanaf pagina 78
Aluminum LED profiles, from page 78

Uitermate flexibele, afgeschermdede waterdichte LED strip. Deze LED strip is voorzien van een beschermende buitenmantel (siliconen) en is tevens afgevuld met siliconen-massa. Deze Gold Serie LED strip is specifiek bedoeld voor buitentoepassingen. Te bevestigen door middel van bijgeleverde montageclips. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Eindkappen en siliconenpasta worden bijgeleverd. Leverbaar in een scala aan verschillende lichtkleuren, zowel in 12Vdc alsook 24Vdc uitvoering en te dimmen door middel van een optioneel te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in buitentoepassingen zoals tuinen, buitenzijde van gebouwen, rondom zwembaden, schepen, etc.

Flexible shielded waterproof LED strip. This LED strip is equipped with a protective outer coating (silicones) and is also filled with silicone mass. This Gold Serie LED strip is specifically designed for outdoor applications. Can be installed with supplied mounting clips. The flexible LED strip can be cut to size at the specified indicator points. End caps and silicone gel are included. Available in a variety of different light colors, both in 12Vdc and 24Vdc. Also dimmable with optional available controller.

Applications: as accent, background and cove lighting in outdoor applications such as gardens, building exteriors, swimming pool surroundings, ships, etc.

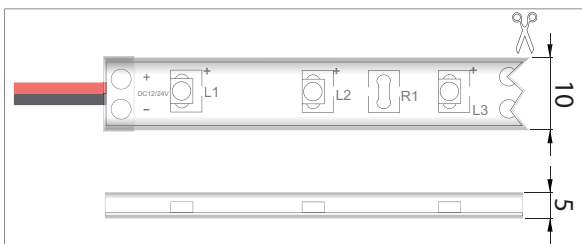

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.
3528	60	5000x10x5	4.8	12	50		120	615NM	46100110
								585NM	46100111
							150	460NM	46100112
							240	515NM	46100113
							120	370NM	46100116
							390	6000K	46100114
							310	3000K	46100115
							245	2700K	46100118
				24	100		220	2400K	46100119
							120	615NM	46200110
								585NM	46200111
							150	460NM	46200112
							240	515NM	46200113
							120	370NM	46200116
							390	6000K	46200114
							310	3000K	46200115
	245	2700K	46200118						
	220	2400K	46200119						

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 78 en verder.

NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 78 and beyond.