
HALOGEN CLASSIC A

Halogeenlampen, klassieke gloeilampvorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Sfeerverlichting
- Ingangsverlichting
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

Productvoordelen

- Eenvoudige rechtstreekse vervanging voor conventionele gloeilampen
- Dezelfde aangename lichtkwaliteit als deze van een gloeilamp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Bevat geen kwik
- UV-filter

Productkenmerken

- 100 % dimbaar
- Perfecte kleurweergave-index (R_a : 100)
- Gemiddelde levensduur: 2.000 u

Productfamilie datasheet

Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens						Fotometrische data		
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Lichtstroom	Nominaal vermogen	Vergelijkbaar vermogen lamp	Arbeidsfactor λ	Nominale lichtstroom	Kleurtemperatuur	Kleurweergave-index Ra
HAL CL A 20 W 230 V E27	20,0 W	230 V	235 lm	20,00 W	25 W	1,00	235 lm	2700 K	100
HAL CL A 30 W 230 V E27	30,0 W	230 V	405 lm	30,00 W	40 W	1,00	405 lm	2700 K	100
HAL CL A 30 W 240 V E27	30,0 W	240 V	405 lm	30,00 W	40 W	1,00	405 lm	2700 K	100
HAL CL A 30 W 240 V B22D	30,0 W	240 V	405 lm	30,00 W	40 W	1,00	405 lm	2700 K	100
HAL CL A 30 W 230 V E27	30,0 W	230 V	405 lm	30,00 W	40 W	1,00	405 lm	2700 K	100
HAL CL A ES 42 W 220 V E27	42,0 W	220 V	530 lm	42,00 W	60 W	1,00	530 lm	2700 K	100
HAL CL A 46 W 230 V E27	46,0 W	230 V	700 lm	46,00 W	60 W	1,00	700 lm	2700 K	100
HAL CL A 46 W 240 V E27	46,0 W	240 V	700 lm	46,00 W	60 W	1,00	700 lm	2700 K	100
HAL CL A 46 W 240 V B22D	46,0 W	240 V	700 lm	46,00 W	60 W	1,00	700 lm	2700 K	100
HAL CL A 57 W 240 V E27	57,0 W	240 V	915 lm	57,00 W	75 W	1,00	915 lm	2800 K	100
HAL CL A 57 W 240 V B22D	57,0 W	240 V	915 lm	57,00 W	75 W	1,00	915 lm	2800 K	100
HAL CL A 57 W 230 V E27	57,0 W	230 V	915 lm	57,00 W	75 W	1,00	915 lm	2800 K	100
HAL CL A ES 70 W 127 V E27	70,0 W	127 V		70,00 W					
HAL SST CL A ES 70 W 220 V E27	70,0 W	220 V	1000 lm	70,00 W	100 W	1,00	1000 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 77 W 240 V E27	77,0 W	240 V	1320 lm	77,00 W	100 W	1,00	1320 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 77 W 230 V E27	77,0 W	230 V	1320 lm	77,00 W	100 W	1,00	1320 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	77,0 W	240 V	1320 lm	77,00 W	100 W	1,00	1320 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	77,0 W	240 V	1320 lm	77,00 W	100 W	1,00	1320 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 116 W 230 V E27	116 W	230 V	2135 lm	116,00 W	150 W	1,00	2135 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 116 W 240 V E27	116 W	240 V	2135 lm	116,00 W	150 W	1,00	2135 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	116 W	240 V	2135 lm	116,00 W	150 W	1,00	2135 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 116 W 240 V E27	116 W	240 V	2135 lm	116,00 W	150 W	1,00	2135 lm	2800 K	100
HAL SST CL A 46 W/240 V E27	46,0 W	240 V	700 lm	46,00 W	60 W	1,00	700 lm	2700 K	100
HAL SST CL A 46 W/240 V B22d	46,0 W	240 V	700 lm	46,00 W	60 W	1,00	700 lm	2700 K	100

Productfamilie datasheet




Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen			Levensduur				Aanvullende product data
	Opstarttijd	Opwarmtijd (60 %)	Diameter	Totale lengte	Afstand a / LCL	Nominale levensduur lamp	Gemiddelde levensduur van de lamp	Aantal schakelcycli	Lichtstroom einde nominale levensduur	Lampvoet
HAL CL A 20 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 30 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 30 W 240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 30 W 240 V B22D	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL CL A 30 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A ES 42 W 220 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	1000 h	1000 h	25000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 46 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 46 W 240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 46 W 240 V B22D	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL CL A 57 W 240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A 57 W 240 V B22D	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL CL A 57 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL CL A ES 70 W 127 V E27	0,0 s		55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	1000 h	1000 h			E27
HAL SST CL A ES 70 W 220 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	1000 h	1000 h	25000 ¹⁾	0,80	E27
HAL SST CL A 77 W 240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL SST CL A 77 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL SST CL A 116 W 230 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL SST CL A 116 W 240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL SST CL A 116 W 240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d
HAL SST CL A 46 W/240 V E27	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	E27
HAL SST CL A 46 W/240 V B22d	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0,80	B22d

Productfamilie datasheet

Productomschrijving	Kwikgehalte	Kwik vrij	Vermogen		Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
			Brandstand	Dimbaar	Energie-efficiëntielasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
HAL CL A 20 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	20 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-20-230-E27-73
HAL CL A 30 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-230-E27-73
HAL CL A 30 W 240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-240-E27-73
HAL CL A 30 W 240 V B22D	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-240-B22D-73
HAL CL A 30 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-230-E27-73
HAL CL A ES 42 W 220 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja			HSGSA/C/UB-42-220-E27-73
HAL CL A 46 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-46-230-E27-73
HAL CL A 46 W 240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-46-240-E27-73
HAL CL A 46 W 240 V B22D	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-46-240-B22D-73
HAL CL A 57 W 240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	57 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-57-240-E27-73
HAL CL A 57 W 240 V B22D	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	57 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-57-240-B22D-73
HAL CL A 57 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	57 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-57-230-E27-73
HAL CL A ES 70 W 127 V E27		Ja	Willekeurig	Ja			HSGSA/C/UB-70-127-E27
HAL SST CL A ES 70 W 220 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja			HSGSA/C/UB-70-220-E27-73
HAL SST CL A 77 W 240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	77 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-77-240-E27-73
HAL SST CL A 77 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	77 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-77-230-E27-73
HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	77 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-77-240-B22D-73
HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja			HSGSA/F/UB-77-240-B22D-73
HAL SST CL A 116 W 230 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	116 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-116-230-E27-73
HAL SST CL A 116 W 240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	116 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-116-240-E27-73
HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	116 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-116-240-B22D-73
HAL SST CL A 116 W 240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja			HSGSA/F/UB-116-240-B22D-73
HAL SST CL A 46 W/240 V E27	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-42-240-E27
HAL SST CL A 46 W/240 V B22d	0,0 mg	Ja	Willekeurig	Ja	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-42-240-B22D

1) At 1 min on / 3 min off

Productfamilie datasheet

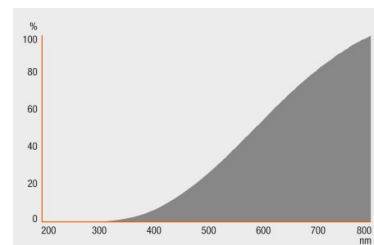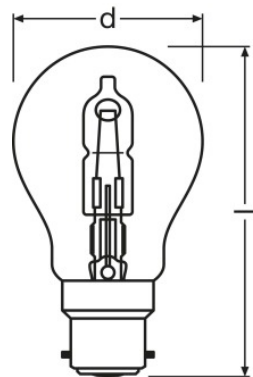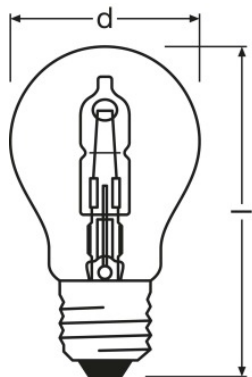

HAL CL A 20 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 240 V E27, HAL CL A 46 W 230 V E27, HAL CL A 46 W 240 V E27, HAL CL A 57 W 230 V E27, HAL SST CL A 77 W 240 V E27, HAL SST CL A 77 W 230 V E27, HAL SST CL A 116 W 230 V E27, HAL SST CL A 116 W 240 V E27

HAL CL A 30 W 240 V B22D, HAL CL A 46 W 240 V B22D, HAL CL A 57 W 240 V B22D, HAL SST CL A 77 W 240 V B22D, HAL SST CL A 116 W 240 V B22D

HAL CL A 20 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 240 V E27, HAL CL A 30 W 240 V B22D, HAL CL A 46 W 230 V E27, HAL CL A 46 W 240 V E27, HAL CL A 46 W 240 V B22D, HAL CL A 57 W 240 V E27, HAL CL A 57 W 240 V B22D, HAL CL A 57 W 230 V E27, HAL SST CL A 77 W 240 V E27, HAL SST CL A 77 W 230 V E27, HAL SST CL A 77 W 240 V B22D, HAL SST CL A 116 W 230 V E27, HAL SST CL A 116 W 240 V E27, HAL SST CL A 116 W 240 V B22D

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Productfamilie datasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321927163	HAL CL A 20 W 230 V E27	Verzenddoos 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321927163	HAL CL A 20 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321927163	HAL CL A 20 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321928351	HAL CL A 20 W 230 V E27	Verzenddoos 10	376 mm x 158 mm x 150 mm	8.91 dm ³	487.00 g
4052899159594	HAL CL A 20 W 230 V E27	Verzenddoos 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	722.00 g
4052899169753	HAL CL A 20 W 230 V E27	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1373.00 g
4008321211828	HAL CL A 30 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321211828	HAL CL A 30 W 230 V E27	Verzenddoos 25	331 mm x 110 mm x 368 mm	13.40 dm ³	987.66 g
4008321211828	HAL CL A 30 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321650283	HAL CL A 30 W 230 V E27	Verzenddoos 20	458 mm x 152 mm x 150 mm	10.44 dm ³	713.50 g
4008321916273	HAL CL A 30 W 230 V E27	Verzenddoos 10	330 mm x 136 mm x 201 mm	9.02 dm ³	487.00 g
4008321228727	HAL CL A 30 W 240 V E27	Verzenddoos 10	376 mm x 136 mm x 187 mm	9.56 dm ³	487.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Verzenddoos 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	452.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Verzenddoos 2340	1150 mm x 754 mm x 975 mm	845.42 dm ³	85128.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Verzenddoos 1400	800 mm x 600 mm x 1024 mm	491.52 dm ³	58200.00 g
4008321229144	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	376 mm x 161 mm x 168 mm	10.17 dm ³	545.00 g
4008321918949	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321918949	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	820.00 g
4052899159631	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	803.00 g
4052899195509	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1625.00 g
4052899027183	HAL CL A 30 W 230 V E27	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1349.00 g
4052899072138	HAL CL A ES 42 W 220 V E27	Verzenddoos 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	18.27 dm ³	2003.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 16	240 mm x 200 mm x 125 mm	6.00 dm ³	703.35 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	847.36 g
4008321650320	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 20	458 mm x 152 mm x 150 mm	10.44 dm ³	689.00 g
4008321862204	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1375.00 g
4052899920712	HAL CL A 46 W 230 V E27	Verzenddoos 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2399.00 g
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Verzenddoos 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	452.00 g
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Verzenddoos 1400	800 mm x 600 mm x 1024 mm	491.52 dm ³	56950.00 g
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Verzenddoos 2340	1150 mm x 754 mm x 975 mm	845.42 dm ³	85128.00 g
4008321659781	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	458 mm x 153 mm x 150 mm	10.51 dm ³	832.67 g
4008321919083	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321919083	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	510.00 g
4052899195523	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1625.00 g
4052899921443	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Verzenddoos 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2740.00 g
4008321403315	HAL CL A 57 W 240 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	540.00 g
4008321649300	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	376 mm x 157 mm x 150 mm	8.85 dm ³	545.00 g
4052899159655	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	843.00 g
4052899195547	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1625.00 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Verzenddoos 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321928375	HAL CL A 57 W 230 V E27	Verzenddoos 10	376 mm x 160 mm x 150 mm	9.02 dm ³	487.00 g
4052899169777	HAL CL A 57 W 230 V E27	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1378.00 g
4052899200005	HAL CL A 57 W 230 V E27	Verzenddoos 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2372.00 g
4052899030695	HAL CL A ES 70 W 127 V E27	Verzenddoos 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	18.27 dm ³	1984.00 g
4052899072190	HAL SST CL A ES 70 W 220 V E27	Verzenddoos 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	18.27 dm ³	2003.00 g
4008321936059	HAL SST CL A 77 W 240 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321936059	HAL SST CL A 77 W 240 V E27	Verzenddoos 25	291 mm x 291 mm x 110 mm	9.31 dm ³	990.00 g
4008321650405	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 20	458 mm x 151 mm x 150 mm	10.37 dm ³	702.50 g
4008321927200	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321927200	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321927200	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321927200	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 16	267 mm x 125 mm x 196 mm	6.54 dm ³	696.00 g
4008321928399	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 10	376 mm x 159 mm x 150 mm	8.97 dm ³	487.00 g
4052899169791	HAL SST CL A 77 W 230 V E27	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1393.00 g
4008321649324	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	376 mm x 155 mm x 150 mm	8.74 dm ³	545.00 g
4008321936073	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321936073	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	510.00 g
4008321936073	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	1132.66 g
4052899159679	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	811.00 g
4052899195561	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1625.00 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321934260	HAL SST CL A 77 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321928153	HAL SST CL A 116 W 230 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	814.00 g
4008321928412	HAL SST CL A 116 W 230 V E27	Verzenddoos 10	376 mm x 158 mm x 150 mm	8.91 dm ³	497.00 g
4052899159617	HAL SST CL A 116 W 230 V E27	Verzenddoos 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	728.00 g
4008321403377	HAL SST CL A 116 W 240 V E27	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	814.00 g
4052899195462	HAL SST CL A 116 W 240 V E27	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1405.00 g
4008321403391	HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	930.00 g
4008321649348	HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	Verzenddoos 10	376 mm x 157 mm x 150 mm	8.85 dm ³	555.00 g
4052899159693	HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	837.00 g
4052899195585	HAL SST CL A 116 W 240 V B22D	Verzenddoos 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1665.00 g
4008321934284	HAL SST CL A 116 W 240 V E27	Verzenddoos 20	287 mm x 107 mm x 229 mm	7.03 dm ³	951.00 g
4008321692573	HAL SST CL A 46 W/240 V E27	Verzenddoos 25	291 mm x 291 mm x 110 mm	9.31 dm ³	1001.00 g
4008321621689	HAL SST CL A 46 W/240 V B22d	Verzenddoos 25	291 mm x 291 mm x 110 mm	9.31 dm ³	1146.00 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
-------------	---------------------	---	--	--------	---------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor een uitgebreid bereik voor landen buiten de EG, zie

▶ www.osram.com

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.