

LUMILUX XT T8

Fluorescentielampen van 26 mm met G13 voet, lange levensduur



Toepassingsgebieden

- Installaties waar het vervangen van lampen het normale bedrijf zou storen
- Straatverlichting
- Openbare gebouwen
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen

Productvoordelen

- Veel lagere total cost of ownership (TCO) in vergelijking tot T8 LUMILUX -lampen
- Levensduur 2,3 keer hoger dan deze van een standaard LUMILUX lamp
- Langere standaardlevensduur, dus minder lampen voor afvalverwijdering

Productkenmerken

- Levensduur: max. 42.000 u op warmstart E-VSA's of max. 35.000 u op C-VSA's
- Goede kleurweergavegroep: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbaar (voor meer details zie de Technische Handleiding)
- Drieband-fosfor van topkwaliteit: LUMILUX



Productfamilie datasheet

Technische data



Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data				Afmetingen		Temperaturen	Levensduur		Aanvullende product data
	Nominale vermogen	Kleurweergave-index Ra	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Kleurtemperatuur	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	Service levensduur	Levensduur	Lampvoet
L 18 W/830 XT	18.0 W	≥80	1350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 18 W/840 XT	18.0 W	≥80	1350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 18 W/865 XT	18.0 W	≥80	1250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 36 W/830 XT	36.0 W	≥80	3300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 36 W/840 XT	36.0 W	≥80	3300 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 36 W/865 XT	36.0 W	≥80	3250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 58 W/830 XT	58.0 W	≥80	5200 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 58 W/840 XT	58.0 W	≥80	5200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13
L 58 W/865 XT	58.0 W	≥80	5000 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	42000 h ¹⁾	50000 h ¹⁾	G13

Productfamilie datasheet


Productomschrijving	Juiste verwijdering volgens wetgeving	Vermogen		Certificaten & normen	
		Geschikt voor binnengebruik	Dimbaar	Energieverbruik	Energie-efficiëntieklasse
L 18 W/830 XT	Ja	Ja		23 kWh/1000h	A
L 18 W/840 XT	Ja	Ja		22 kWh/1000h	A
L 18 W/865 XT	Ja	Ja		23 kWh/1000h	A
L 36 W/830 XT	Ja	Ja	Ja	43 kWh/1000h	A
L 36 W/840 XT	Ja	Ja	Ja	43 kWh/1000h	A
L 36 W/865 XT	Ja	Ja	Ja	43 kWh/1000h	A
L 58 W/830 XT	Ja	Ja	Ja	68 kWh/1000h	A
L 58 W/840 XT	Ja	Ja	Ja	68 kWh/1000h	A
L 58 W/865 XT	Ja	Ja	Ja	68 kWh/1000h	A

¹⁾ With OSRAM preheat ECG (BAT)


Productfamilie datasheet

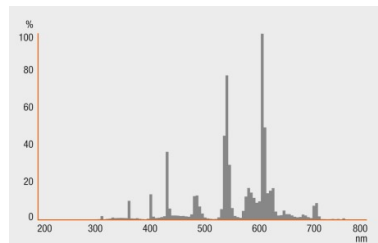

L 18 W/830 XT, L 36 W/830 XT, L 58 W/830 XT

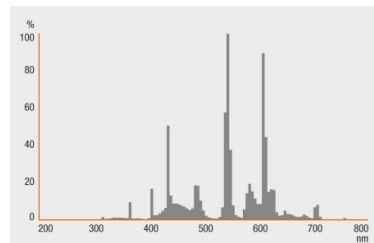

L 18 W/840 XT, L 36 W/840 XT, L 58 W/840 XT

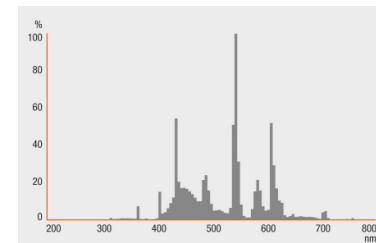

L 18 W/865 XT, L 36 W/865 XT, L 58 W/865 XT

L 18 W/830 XT, L 18 W/840 XT, L 18 W/865 XT, L 36 W/830 XT, L 36 W/840 XT, L 36 W/865 XT, L 58 W/830 XT, L 58 W/840 XT, L 58 W/865 XT

Systeem garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Armatuur moet regelmatig worden schoon gemaakt om verlies van lichtstroom te vermijden.

Productfamilie datasheet

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321209085	L 18 W/830 XT	Verzenddoos 25	495 mm x 309 mm x 145 mm	22.18 dm ³	2625.00 g
4008321209108	L 18 W/840 XT	Verzenddoos 25	469 mm x 307 mm x 145 mm	20.88 dm ³	2625.00 g
4008321209122	L 18 W/865 XT	Verzenddoos 25	142 mm x 632 mm x 145 mm	13.01 dm ³	2625.00 g
4008321209146	L 36 W/830 XT	Verzenddoos 25	695 mm x 695 mm x 145 mm	70.04 dm ³	5450.00 g
4008321209160	L 36 W/840 XT	Verzenddoos 25	142 mm x 1242 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5450.00 g
4008321209221	L 36 W/865 XT	Verzenddoos 25	507 mm x 879 mm x 145 mm	64.62 dm ³	5075.00 g
4008321209344	L 58 W/830 XT	Verzenddoos 25	609 mm x 1075 mm x 145 mm	94.93 dm ³	6270.00 g
4008321209320	L 58 W/840 XT	Verzenddoos 25	612 mm x 1076 mm x 145 mm	95.48 dm ³	6270.00 g
4008321923622	L 58 W/865 XT	Verzenddoos 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	31.75 dm ³	6320.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Productfamilie datasheet

Literatuur verwijziging

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

- ▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

- ▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.