

Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W (à 28V) à 40W (à 40V). Préréglé à 850mA, 32W.



IP20



5 ANS



0,98



OUI



NON



JA



JA

Caractéristiques techniques

Référence	PSCC-042PS32PR-AA
EAN code	5404042517789
ETIM code	EC002710

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	34,56
Tension (Vac)	200-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,98
Câble de connexion	
Driver output (V)	28-42V
Driver output (mA)	500-1100mA
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	
Driver marque	Boke
Driver type	BK-PBL040S-A1100AS
Inrush current	19,1;220µs
Nombre sur B16A	27
Nombre sur C16A	45
Nombre sur D16A	63


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	210x46x30mm
Poids (kg)	0,12
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	50
Nombre sur palette	1200
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	100.000
Garantie (jaar)	5
ENEC	oui
glow wire test (°C)	

Dimensions:

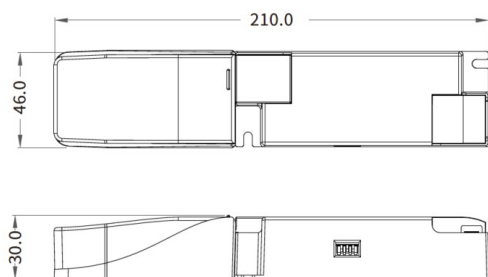

Ta	Output			1	2	3	4
	Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)				
55°C	21.00	500	28-42	--	--	--	--
	23.10	550	28-42	ON	--	--	--
	25.20	600	28-42	--	ON	--	--
	27.30	650	28-42	--	--	ON	--
	29.40	700	28-42	ON	--	ON	--
	31.50	750	28-42	--	ON	ON	--
	33.60	800	28-42	--	--	--	ON
50°C	35.70	850	28-42	ON	--	--	ON
	37.80	900	28-42	--	ON	--	ON
	39.90	950	28-42	--	--	ON	ON
	42.00	1000	28-42	ON	--	ON	ON
45°C	42.00	1050	28-40	--	ON	ON	ON
	41.80	1100	28-38	ON	ON	ON	ON

Schéma de câblage: