



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 LED

184861W9

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Inclinaison min. 35°

Inclinaison max. 35°

Rotation 355°

Blanc mat

RAL 9003^a

IP20

Intérieur

380^b à 560^c lm

LED

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

3binning - niveaux

OPTIQUE

Angle du faisceau 36°

ÉLECTRIQUE

sans driver

17 V

Insert LED5.6^b à 8.3^c W

350 à 500 mA

Class 3

0.3 m

PHYSIQUE

Diamètre 96 mm

Hauteur 85 mm

0.2 kg

DÉCOUPE

Diamètre 105-110 mm

Profondeur d'encastrement 95 mm


^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b 350mA

^c 500mA



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; orientable; sans bordure; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; à combiner avec le cadre d'encastrement adapté à l'épaisseur du plafond; profondeur d'encastrement 95 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2000 K - 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 36°; pivotant à 355° et orientable à 35°; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 LED

184861W9

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

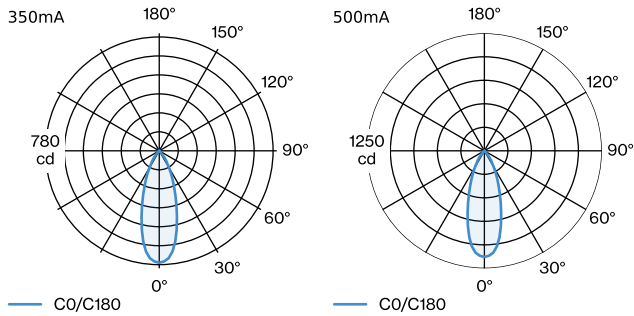


DIAGRAMME DE CÔNE

350mA			500mA		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	767	0.64	1	1130	0.64
2	192	1.29	2	280	1.29
3	85	1.93	3	130	1.93
4	48	2.57	4	70	2.57
5	31	3.22	5	50	3.22

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

MONTAGE

KIT DE PLÂTRE

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST TRIMLESS	ø105 · 40	9 0 0 1 7 2 0 9

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
10W 500mA 11-20V	100 · 43 · 23	9 0 2 1 4 4 0 5
10W 500mA 3-20V	102 · 49 · 29	9 0 2 2 4 4 0 2
17W 350mA 10-49V	108 · 52 · 22	9 0 2 4 3 6 0 1
20W 500mA 9-45V	116 · 40 · 5 · 22	9 0 2 4 4 6 0 4