

Buitenbewegingsmelder 16m, 120°, 240°, 300°

Buitenbewegingsmelder 230 Vac, 120°/240°/300°, 16 m, plafond- en wandmontage

- In- en uitschakelbare detectie van dieren
- Onderkruipdetectie
- Laag verbruik (0,25 W)
- Horizontaal en verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Manueel of via optionele afstandsbediening programmeerbaar
- Performante detectie met weinig valse triggers

Automatische lichtschakelaar voor opritten, carports, tuinen ...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt het detectiegebied opdelen met het bijgeleverde afschermmasker.
- Via de bijgeleverde gebruikersafstandsbediening kan de gebruiker de detectie van dieren in- en uitschakelen en het licht manueel in- of uitschakelen.
- Bij het 300°-model is een hoekmontagebeugel inbegrepen.

Deze detector bestaat in de volgende varianten.

	120°	240°	300°
<input type="checkbox"/> white	351-26550	351-26560	351-26570
<input type="checkbox"/> alu	351-26551	351-26561	351-26571
<input type="checkbox"/> black	351-26552	351-26562	351-26572
<input type="checkbox"/> brown	351-26553	351-26563	351-26573



pet
immunity



300 W



2000 W



5-2000
lux



IP54



max. 16 m



120°
240°
300°



10 s - 20 min



white



alu



black



brown

4 year warranty


Technische gegevens

Referentiecode	351-265x0 (white) / 351-265x1(alu)/ 351-265x2(black) / 351-265x3(brown)
Afmetingen (HxBxD)	112 x 105 x 148 mm
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
Verbruik	< 0.25 W
Relaiscontact	NO (max. 8,7A), potentiaalvrij
Maximale belasting gloeilampen / 230V-halogenelampen	2000 W
Maximale belasting laagspanningshalogenelampen	1000 VA
Maximale belasting (niet-gecompenseerde) fluorescentielampen	1000 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	300 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Draadingang	2,5 mm ²
Detectiehoek	120° (351-2655x), 240° (351-2656x), 300° (351-2657x)
Detectiebereik IR	max. 16 m bij 3 m hoogte
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux
Uitschakelvertraging	10 s – 20 min
Beschermingsgraad	IP54
Montagehoogte	2 – 5 m
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Montage	opbouw
Aantal kanalen	1 kanaal
Markering	CE


Accessoires

IR-afstandsbediening gebruiker	351-25315 (bijgeleverd)
IR-afstandsbediening installateur	351-25320
Universele afstandsbediening voor smartphone	350-41936
Hoek montagebeugel	351-10170 (white) / 351-10171 (alu) 351-10172 (black) / 351-10173 (brown)


Afmetingen

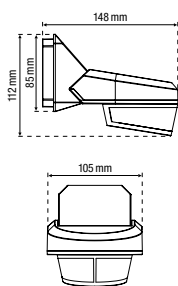


Instellingen

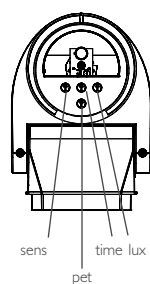

Aansluitschema's

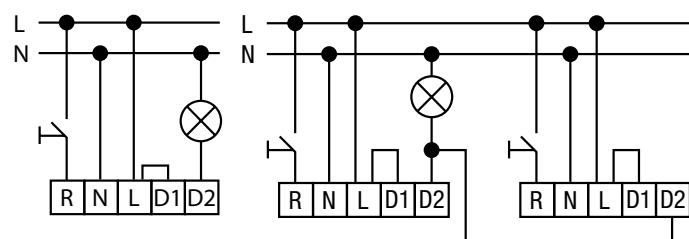

Detectiegebied

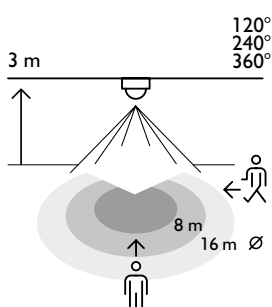

120°	240°	360°
2 m	8 m	16 m
3 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m