


Chauffages d'appoint pour WSP séries standard, plate et basse et WSP à décharge statique

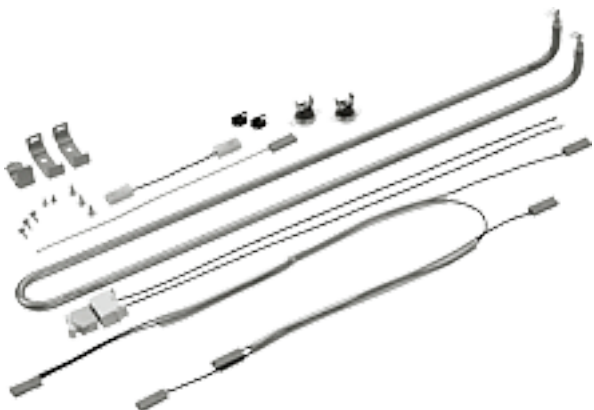


Description

Chauffages d'appoint pour les radiateurs à accumulation AEG

Caractéristiques principales


- Chauffages d'appoint pour montage ultérieur dans l'espace de sortie d'air du radiateur à accumulation
- Permet un chauffage complémentaire en cas de besoins de chaleur accrus en dehors des plages horaires autorisées
- Avec 2 thermostats
- Avec interrupteur MARCHE / ARRÊT pour montage dans la partie latérale prévue à cet effet du radiateur à accumulation
- Complet avec matériel de fixation et de câblage

Vue d'ensemble

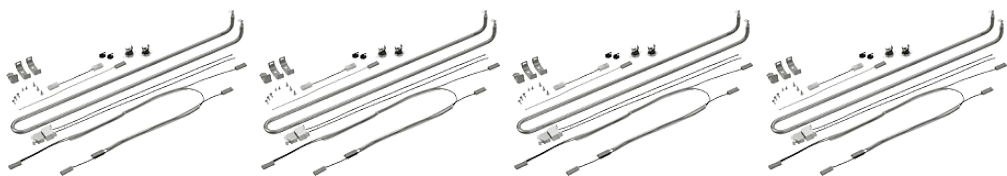


Type	ZH 1017	ZH 1015 F	ZH 7017	ZH 1015
N° de commande	185265	185328	187792	185264
Puissance, performance	1.7 kW	1.5 kW	1.7 kW	1.5 kW

Vue d'ensemble

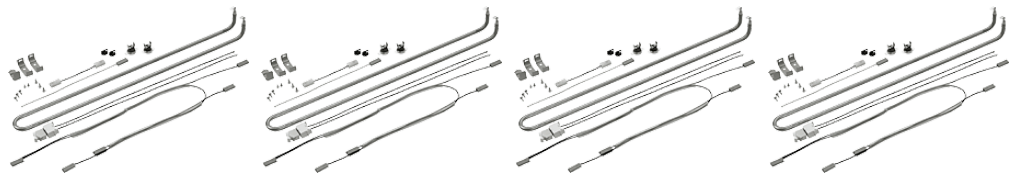


Type	ZH 6115, chauffage d'appoint 1,5 kW	ZH 1012	ZH 5012	ZH 1010
N° de commande	221043	185263	187790	185262
Puissance, performance	1.5 kW	1.2 kW	1.2 kW	1 kW

Vue d'ensemble

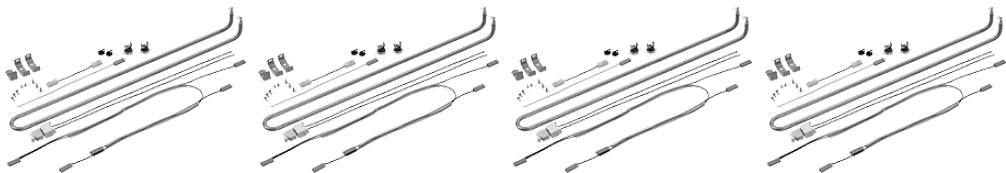

Type	ZH 4010	ZH 1008	ZH 3008	ZH 1005
N° de commande	187789	185261	187788	185260
Puissance, performance	1 kW	0.8 kW	0.8 kW	0.5 kW

Vue d'ensemble

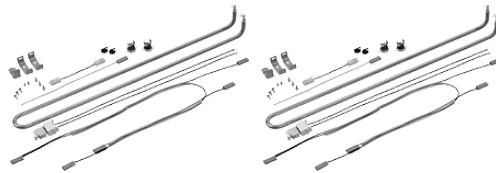

Type	ZH 2005	ZH 1004
N° de commande	187787	185259
Puissance, performance	0.5 kW	0.35 kW