


# LED FLEXIBELE STRIP GOLD SERIE (IP68) (LED FLEXIBLE STRIP GOLD SERIE (IP68))



ROL À 5 MTR / 48W  
ROLE OF 5 MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C  
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Voedingen en controllers, vanaf pagina 98  
Drivers and controllers, from page 98





Aluminium LED profielen, vanaf pagina 78  
Aluminum LED profiles, from page 78

Uitermate flexibele afgeschermdede waterdichte LED strip. Deze LED strip is voorzien van een beschermende buitenmantel (siliconen) en is tevens afgevuld met siliconenmassa. Deze Gold Serie LED strip is specifiek bedoeld voor buitentoeepassingen. Te bevestigen door middel van bijgeleverde montageclips. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Eindkappen en siliconenpasta worden bijgeleverd. Leverbaar in een scala aan verschillende lichtkleuren in 24Vdc uitvoering. Dimbaar door middel van een optioneel te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in buitentoeepassingen zoals tuinen, buitenzijde van gebouwen, rondom zwembaden, schepen, etc.

Flexible shielded waterproof LED strip. This LED strip is equipped with a protective outer coating (silicones) and is also filled with silicone mass. This Gold Serie LED strip is specifically designed for outdoor applications. Can be installed with supplied mounting clips. The flexible LED strip can be cut to size at the specified indicator points. End caps and silicone gel are included. Available in a variety of different light colors in 24Vdc. Also dimmable with optional available controller.

Applications: as accent, background and cove lighting in outdoor applications such as gardens, building exteriors, swimming pool surroundings, ships, etc.

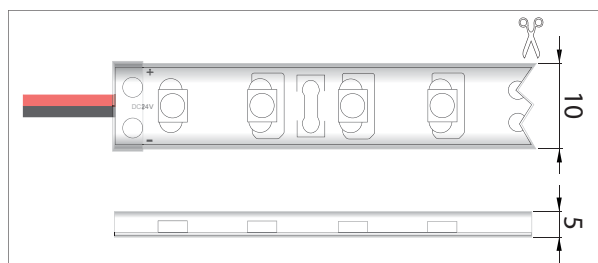

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.
3528	120	5000x10x5	9.6	24	50		240	615NM	46200120
								585NM	46200121
							300	460NM	46200122
							480	515NM	46200123
							240	370NM	46200126
							780	6000K	46200124
							620	3000K	46200125
							490	2700K	46200128
							440	2400K	46200129

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 78 en verder.

NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 78 and beyond.