



# CorePro LED flammes et lustres



## CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Marquage CE	Oui	Puissance (valeur nominale)	5 W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Courant lampe (nom.)	44 mA
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance équivalente	40 W
Cycle d'allumage	50000	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Référence de mesure du flux	Sphere	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Niveau	CorePro	Facteur de puissance (nom.)	0.51
Photométries et colorimétries		Tension (nom.)	220-240 V
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	Températures	
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Température maximale du boîtier (nom.)	81 °C
Couleur	Blanc brillant (CW)	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	avec gradation	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W	Matériaux et finitions	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Finition de l'ampoule	Dépoli
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# CorePro LED flammes et lustres

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453204

## Données logistiques

Code de produit complet	871951431268500
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR P45 FR

Code barre produit	8719514312685
Code de commande	31268500
Code de commande local	31268500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002970002
Net Weight (Piece)	0,020 kg


## Schéma dimensionnel

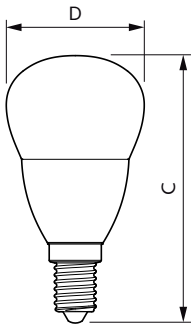


CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

## Données photométriques

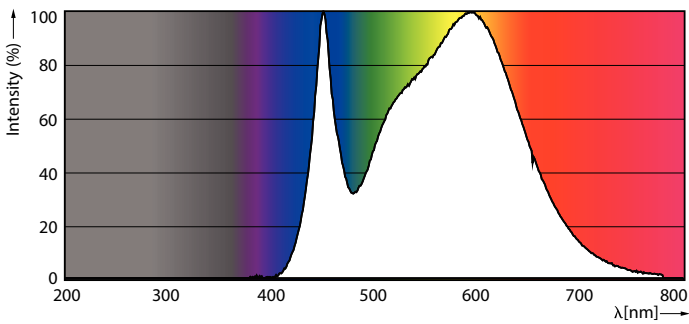


LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

# CorePro LED flammes et lustres

## Données photométriques



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

### LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840-GUL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

