

## ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

### Product features

- ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



### PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.2
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741119
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80

## ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.2
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296821

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.2
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741119
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

#### Caractéristiques électriques

Wattage (W)	4.2
Puissance équivalente	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.2
Durée Courant d'appel (µs)	520
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	133
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	66

## ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

### Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	17
Poids (kg)	0.013


### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296821
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296828
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.0

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés


## PHOTOMÉTRIE

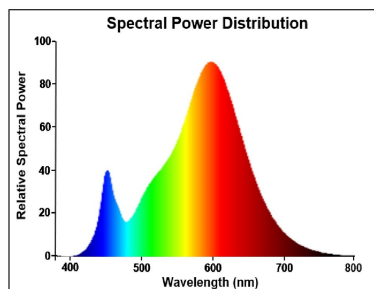


## ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827  
0029682

### SCHÉMAS TECHNIQUES



0029682

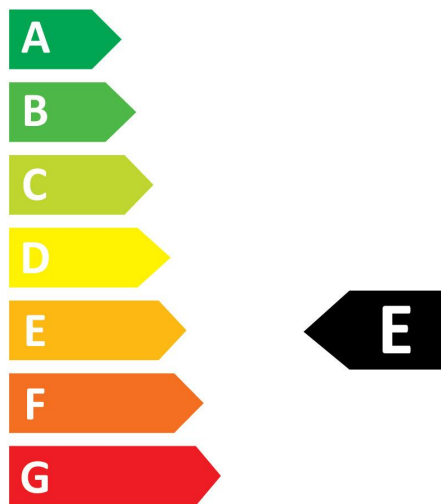

**5**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682



0029682



**5**  
kWh/1000h



2019/2015