



# CorePro LED flammes et lustres



## CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

| Caractéristiques générales   |                       | Caractéristiques électriques                      |            |
|--|-----------------------|---|------------|
| Culot  | E14 [ E14]            | Fréquence d'entrée                                | 50 à 60 Hz |
| Marquage CE  | Oui                   | Puissance (valeur nominale)                       | 7 W        |
| Conforme à la directive RoHS UE  | Oui                   | Courant lampe (nom.)                              | 59 mA      |
| Durée de vie nominale (nom.)   | 15000 h               | Puissance équivalente                             | 60 W       |
| Cycle d'allumage   | 50000                 | Heure de démarrage (nom.)                         | 0,5 s      |
| Référence de mesure du flux  | Sphere                | Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0.5 s      |
| Niveau   | CorePro               | Facteur de puissance (nom.)                       | 0.51       |
| Photométries et colorimétries  |                       | Tension (nom.)                                    | 220-240 V  |
| Code couleur   | 840 [ CCT de 4 000 K] | Températures                                      |            |
| Flux lumineux (nom.)   | 806 lm                | Température maximale du boîtier (nom.)            | 87 °C      |
| Couleur  | Blanc brillant (CW)   | Gestion et gradation                              |            |
| Température de couleur proximale (nom.)  | 4000 K                | avec gradation                                    | Non        |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)   | 115,00 lm/W           | Matériaux et finitions                            |            |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6                    | Finition de l'ampoule                             | Dépoli     |
| Indice de rendu des couleurs (nom.)  | 80                    | Forme de l'ampoule                                | P48        |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)                                 | 70 %                  |   |            |

# CorePro LED flammes et lustres

## Normes et recommandations


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique    | E      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 7 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 453216 |

## Données logistiques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Code de produit complet       | 871951431308800                                  |
| Nom du produit de la commande | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR<br>P48 FR |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Code barre produit            | 8719514313088 |
| Code de commande              | 31308800      |
| Code de commande local        | 31308800      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1             |
| Conditionnement par carton    | 10            |
| SAP - Matériaux               | 929002973302  |
| Net Weight (Piece)            | 0,023 kg      |


## Schéma dimensionnel

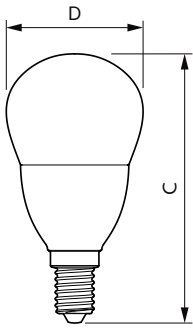

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR


| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

## Données photométriques



General Uniform Lighting  
1 x 840nm LED  
Page 11


LEDlustre CorePro 7W P48 E14 840-GUL

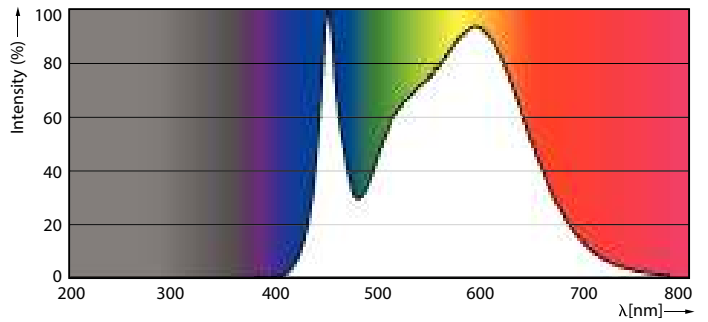

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840 FR-POC


# CorePro LED flammes et lustres

## Données photométriques

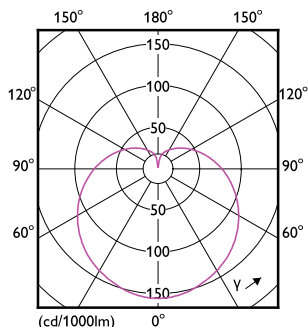


LEDlustre CorePro P48 7W E27 840 FR-LDD

## Durée de vie

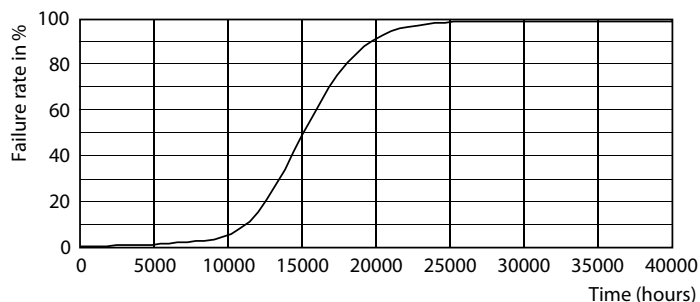

Life Expectancy Diagram

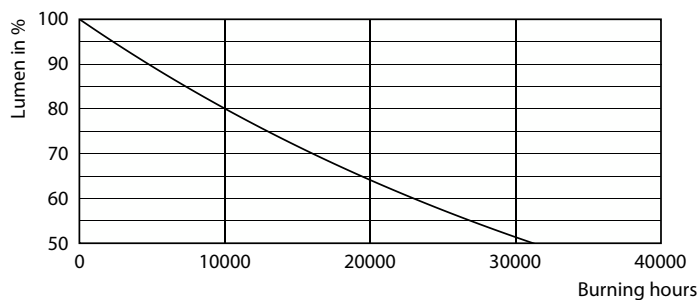

Lumen Maintenance Diagram

