

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 1500 IP65 3800lm 840

0046371



Product features

- START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 28W; 3800lm; High efficiency with 136lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 1488mm x 70mm x 69mm.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	START Waterproof Slim 1500 IP65 3800lm 840
Technologie	LED
Algemene toepassing	Logistics & Industry
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357077
Garantie	5 years
Lumenstroom armatuur (lm)	3800
Efficiëntie armatuur lm/W	136
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0
Totaal energieverbruik (W)	28
Elektrische beschermingsklasse	Class I
Dimbaar	No
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
EAN code	5410288463711

DATA TABLE

DataTableGroup_General

Productnaam	START Waterproof Slim 1500 IP65 3800lm 840
Technologie	LED
Algemene toepassing	Logistics & Industry
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C - 50°C
Werkingsstemperatuur (°)	25

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 1500 IP65 3800lm 840

0046371

ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357077
Garantie	5 years

DataTableGroup_Optical

Lumenstroom armatuur (lm)	3800
Efficiëntie armatuur lm/W	136
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

DataTableGroup_Electrical

Totaal energieverbruik (W)	28
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Class I
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	No
Dimbaar	No
Stuurstroom driver (mA)	290
Gloeidraad test (°)	850
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 13A C automaat	40
Max. Armaturen per 16A C automaat	48
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Max. Armaturen per 20A B automaat	40

DataTableGroup_Lifetime

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	80000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	38000

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 1500 IP65 3800lm 840
0046371

Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

DataTableGroup_Physical

IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Lengte (mm)	1403
Breedte (mm)	67
Hoogte (mm)	64.5
Gewicht (kg)	1.24



DataTableGroup_Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288463711
Enkele lengte verpakking (cm)	151.8
Enkele breedte verpakking (cm)	7.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.4
DUN14 (outer)	15410288463718
Eenheden per omdoos	9
Lengte omdoos (cm)	153.3
Breedte omdoos (cm)	23.6
Diepte omdoos (cm)	24.4

DataTableGroup_Safety

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50
--------------------------------------	--------

PHOTOMETRY

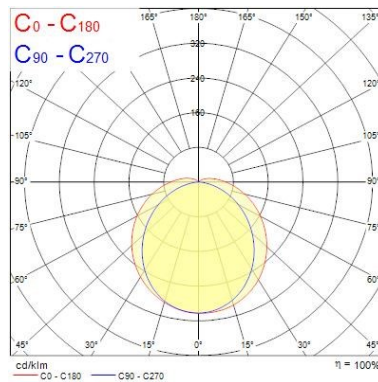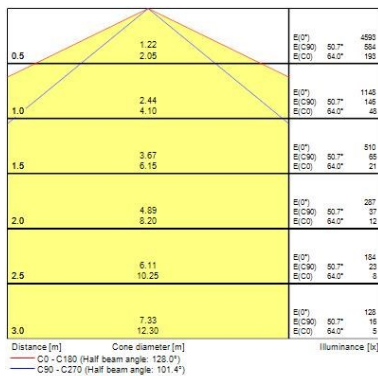

TECHNICAL DRAWINGS

START Waterproof Slim - NEW

START Waterproof Slim 1500 IP65 3800lm 840
0046371

