

IS 2180-2

Bewegingsmelders voor wandmontage




max. 12 m

- Infrarood-wandsensor
- Bewaking van percelen, bedrijfsterreinen, terrassen en gemiddeld grote gevels
- Reikwijdte:
 - a) max. 12 m
 - b) max. 5 mmet één handeling instelbaar
- Registratiehoek: 180°
- Openingshoek: 90°

Topprestaties in een perfecte vorm: de IS 2180-2, de kleine broer van de IS 2180-5


U wilt gevels en gemiddeld grote percelen bewaken? De IS 2180-2 heeft voor een uiterst nauwkeurige en betrouwbare bewaking van oppervlakken tot 200 m² de exact passende technische uitrusting: een multilens, die het registratiebereik in 504 schakelzones en 10 niveaus verdeelt, een registratiehoek van 180° met een openingshoek van 90° en een maximale reikwijdte van 12 meter. Het maximale schakelvermogen van deze wandsensor bedraagt 1000 Watt. Bovendien bewijst hij door zijn perfect gevormde, heldere design, dat topprestaties perfect combineert met een doordacht uiterlijk. Precies de goede keuze voor percelen, bedrijfsterreinen, terrassen of gemiddeld grote gevels.

Registratiebereik




Max. reikwijdte:
5 m, 12 m tangentiaal
Registratiehoek: 180°
Openingshoek: 90°


Instelmogelijkheden



Afdekplaatjes: individuele verkleining van de registratiehoek




Reikwijdte-instelling door draaibare multilens (5 m, 12 m)

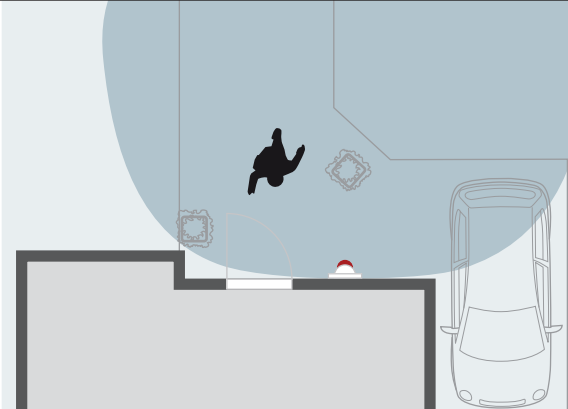

IS 2180-2


EAN	zwart 4007841 603717 wit 4007841 603816 inox-look 4007841 603915
Afmetingen (H x B x D)	120 x 78 x 55 mm
Vermogen	- max. 1000 W (ohmse belasting, bijv. gloeilamp) - max. 500 W (ongecompenseerd, inductief, $\cos \varphi = 0,5$, bijv. TL-lampen) - max. 900 W (seriegecompenseerd) - max. 500 W (parallel gecompenseerd, met $C \leq 45,6 \mu F$) - elektronische voorschakelapparaten, capacitef, bijv. spaarlampen, max. 6 st. $C \leq 132 \mu F$
Stroomtoevoer	230 – 240 V, 50 Hz
Registratiehoek	180° met 90° openingshoek
Reikwijdte	Basisinstelling 1: max. 12 m tangenciaal Basisinstelling 2: max. 5 m + fijninstelling door afdekplaatjes; temperatuur gestabiliseerd
Sensor	Basisinstelling 1: 10 registratieniveaus, 504 schakelzones Basisinstelling 2: 9 registratieniveaus, 412 schakelzones
Tijdstelling	10 sec. – 15 min.
Schemerinstelling	2 – 2000 lux
Permanente verlichting	–
Bescherming	IP 54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C
Toebehoren	- Inclusief hoeksteun voor montage op buiten- en binnenhoeken

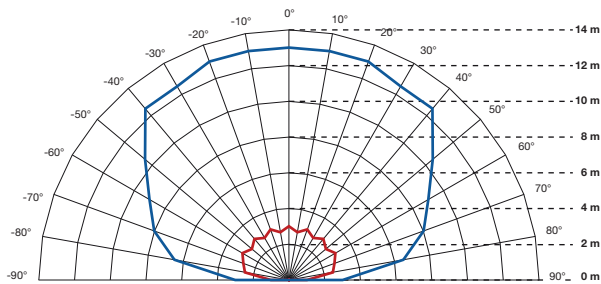


Reikwijdte IS 2180-2, 12 m lens
(blauw = tangenciale loopricting, rood = radiale loopricting)



Toebehoren



Hoekwandhouder voor montage op buiten- en binnenhoeken

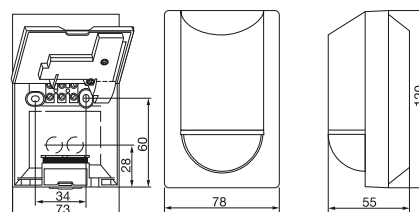

Bewegingsmelders

Aanwezigheidsmelders

Sensorklampen

Sensorspots

Draadloze sensortechnologie

Support, service