

JO-kits

7"-scherm - hoogresolutie-beeld

JOS1V • JOS1F



EIGENSCHAPPEN

- Uitbreidbare kits met 1 extra videopost
- 7" ultradunne monitor: 21 mm dik
- Instelling helderheid
- 2 vandalismebestendige deurpostmodellen: geïnjecteerde metalen opbouwmodellen met regenkap IK08 en IP54, roestvrijstalen ingebouwd model IK07 en IP54
- Handenvrije communicatie
- Duidelijke identificatie van bezoekers in kleur, zowel overdag als 's nachts.
Activering van witte ledverlichting bij weinig licht
- 2 bedieningscontacten.

Inhoud van de sets JOS1V - JOS1F

	JODV	JODVF	JO1MD	PS1820D
JOS1V	1		1	1
JOS1F		1	1	1



JODV

Vandalismebestendige opbouwdeurpost
OF



JODVF

Vandalismebestendige
inbouwdeurpost
+



JO1MD


Hoofdpost
+




PS1820D

Voeding 18 V DC/2 A


AFMETINGEN (mm)

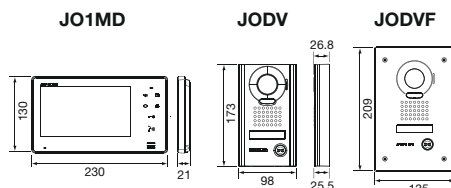

GEZICHTSVELD

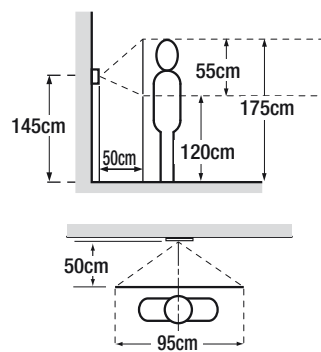

BEKABELING

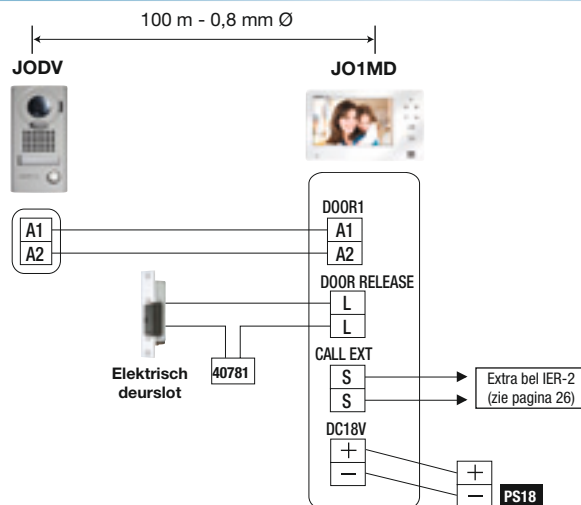

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	18 V DC
Verbruik	Max. 400 mA (JO1MD)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie kan handmatig geactiveerd worden in plaats van automatisch, als u dit wenst.
Monitor	TFT kleuren-lcd van 7"
Videostandaard	NTSC
Nachtbeeld	Felle witte LED
Elektrisch deurslot	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC of 24 V AC
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) 6 draden naar bijposten, massieve geleiders met PE-isolatie
Afstand	Deurpost naar laatste binnenpost: 50 m (0,6 mm Ø) 100 m (0,8 mm Ø)

JO2SDVF



**Verwacht:
juni 2014 (*)**

(*) onder voorbehoud

Inhoud van de sets JO2SDVF

	JO2DVF	JO1MD	PS1820D	40781
JO2SDVF	1	2	2	1



JO2DVF

Vandalismebestendige ingebouwde deurpost met 2 knoppen

+



2 x JO1MD
Hoofdpst

+



2 x PS1820D
Voeding
18 V DC/2 A

+




40781
Transfo
12V AC / 20VA


EIGENSCHAPPEN

- Uitbreidbare kits met 1 extra videopost
- 7" ultradunne monitor: 21 mm dik
- Instelling helderheid
- Deurpost met 2 knoppen, IK07 en IP54, vandalismebestendig, roestvrijstalen inbouwmodel
- Handenvrije communicatie
- Duidelijke identificatie van bezoekers in kleur, zowel overdag als 's nachts.
- Activering van witte ledverlichting bij weinig licht
- 2 bedieningscontacten.


AFMETINGEN (mm)

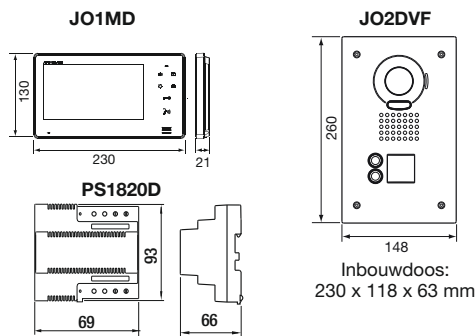

GEZICHTSVELD



BEKABELING

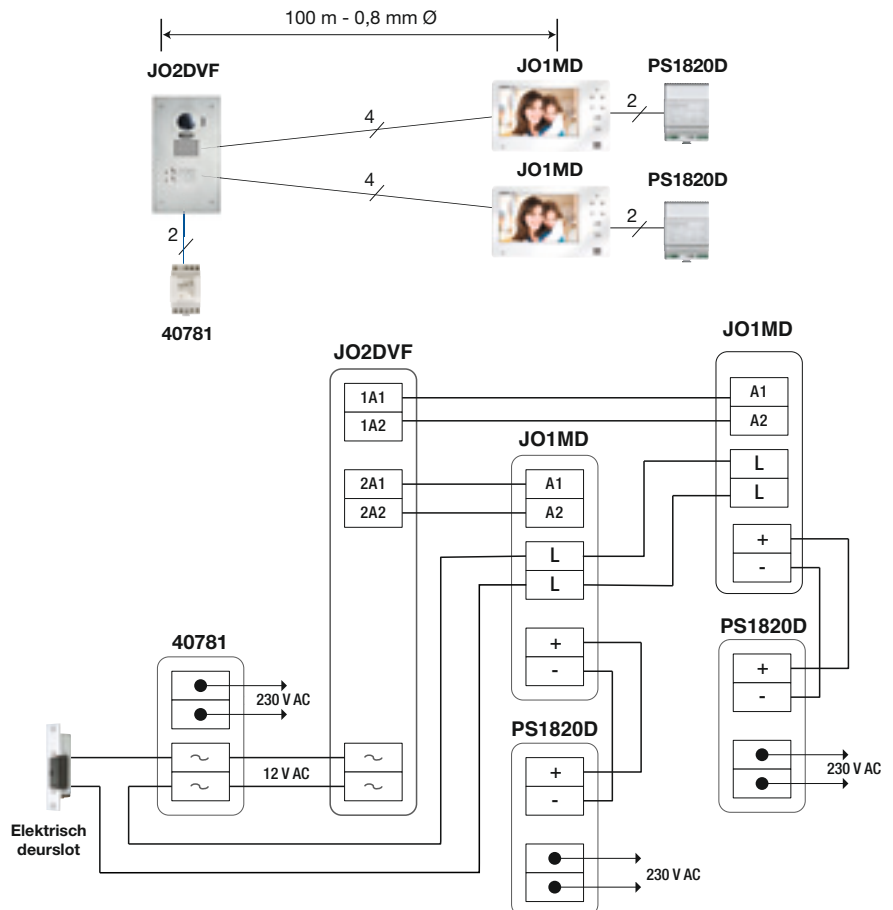

JO-reeks

Handenvrije kleurvideofonie
7"-scherm - hoge resolutie



VOORSTELLING VAN HET ASSORTIMENT

EIGENSCHAPPEN

- Deurpost in 1 kleur
- 2 7"-videoposten
- Handenvrije communicatie
- Ultradunne monitor (21 mm dik)
- Vandalismebestendige deurpost IK08, opbouw of inbouw, IP54-beschermingsindex
- Kleurenbeeld overdag en 's nachts (activering van witte leds bij weinig licht)
- Bewakingsfunctie met monitorknop
- Als optie extra videopost (JO1FD)
- Bewaking door monitorknop met audio gedurende 1 minuut
- Manuele conversatie beschikbaar
- Extra potentiaalvrij contact voor een tweede sturing



JO1MD
Hoofdpost met 7" scherm



JO1FD
Bijpost met 7" scherm



JODV
Vandalismebestendige opbouwdeurpost



JODVF
Vandalismebestendige inbouwdeurpost



JO2DVF
Vandalismebestendige ingebouwde deurpost met 2 knoppen

Verwacht:
juni 2014 (*)



JO2DVF
Vandalismebestendige ingebouwde deurpost met 4 knoppen



PS1820D
Voeding
18 V DC/2 A



40781
Transfo
12V AC / 20VA

(*) onder voorbehoud

OPTIONS



VMKF
Regenkap voor JODVF




VMK
Regenkap voor JODV



VVS10
Regenkap voor JODV+AC10S



PJKLTN
Frontplaat met messingafwerking




KJKF
Roestvrijstalen inbouwpaneel met klavier met achtergrondverlichting voor 100 codes



MGF-30
Montagehoek voor de JO-DV



MC-WSA
Kantelbare tafelsteun



IER-2
Extra bel



TAR4
Relais voor externe signalisatie



AC-10S
Vandalismebestendig opbouwklavier



VMK24
Regenkap voor JO2DVF en JO4DVF




SMK24
Opbouwdoos met regenkap voor JO2DVF en JO4DVF

Zonder camera geleverd: vereist JOS1F of JODVF deurposten



VOORSTELLING VAN HET ASSORTIMENT

AFMETINGEN (mm)

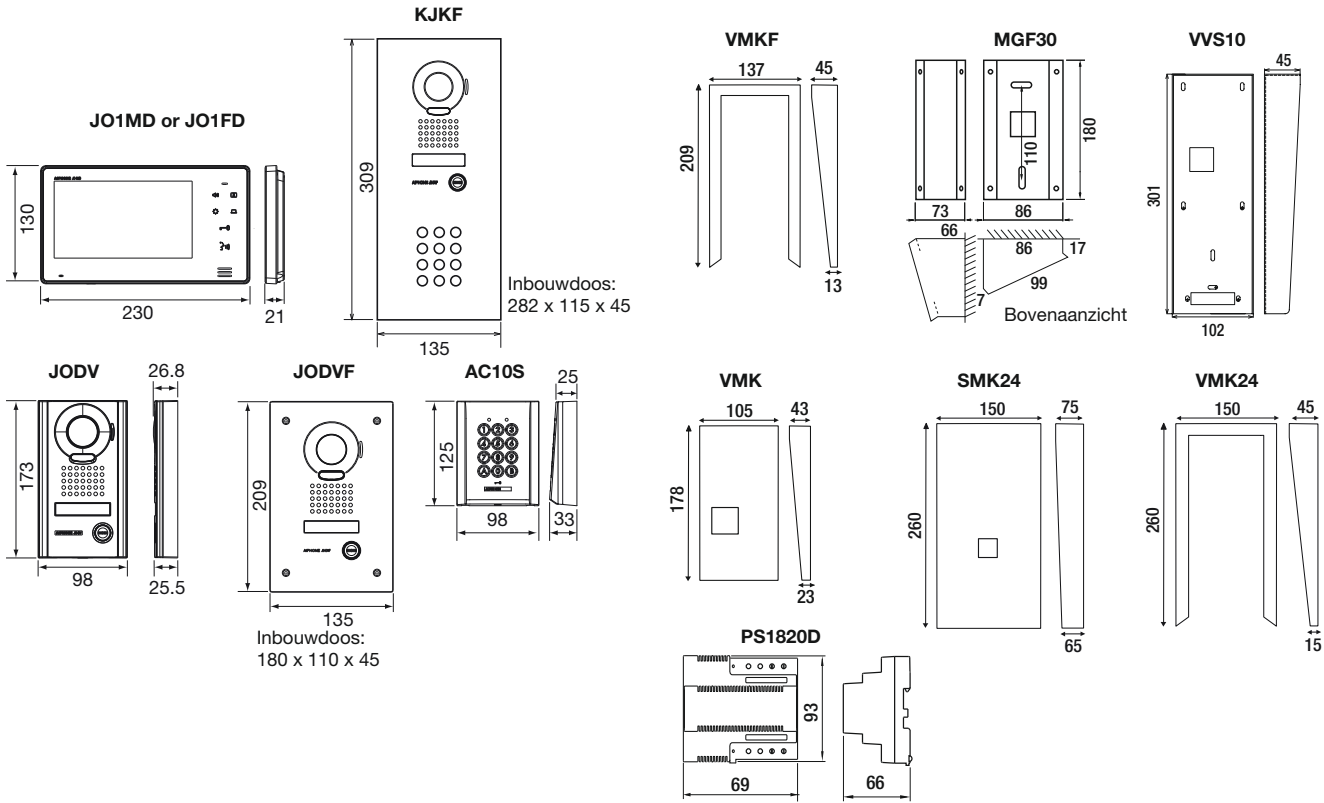

BEKABELING

