

PROTECTOR K 9 V

Omschrijving

PROTECTOR K 9 V, wit

Artikelnummer

ER10018909

GTIN

4015120018909



Productbeschrijving

- Foto-elektronische rookmelder voor batterijvoeding met geïntegreerde relaissturing voor het PROTECTOR K schakelrelais
- Veiligheid dankzij automatische zelftest met storingsaanduiding
- Extra veiligheid door echte elektronische rookkasttest met een druk op de knop

Technische gegevens

ALGEMEEN

Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
automatische zelftest	ca. alle 45 sec. met aanduiding foutmelding
elektronische rookkamertest	met een druk op de knop
Geluidsniveau alarmsignaal	ca. 85 dB/3 m
Aansluitmogelijkheden	max. 30 melders via kabel

BEVESTIGING

Montagevariant	opbouw
Montageplaats	Plafond

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	199 g
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	9 V

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K opbouwdoos H20mm	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K opbouwdoos H27mm	ER10018985	4015120018985
Beschermkorf 180/90	EM10425608	4015120425608
Beschermkorf 165/70	EM10425615	4015120425615
PROTECTOR K schakelrelais	ER10018923	4015120018923

PROTECTOR K 9 V

Omschrijving

PROTECTOR K 9 V, wit


Artikelnummer

ER10018909


GTIN

4015120018909

Maattekening

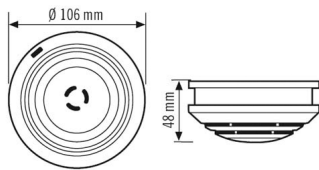

Schakelschema

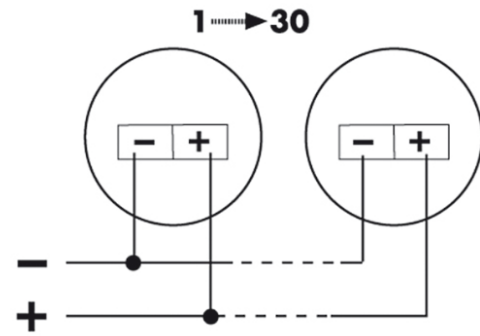

Batterijvoeding 9 V
Opmerking: Koppeling van max. 30 melders, max. kabellengte 300 m.