

Bestelomschrijving	Bestelnummer	EAN-nr.
MD-C360i/8 mini opaal-mat	EP10426001	4015120426001



Korte beschrijving:

- Mini-bewegingsmelder met **360° detectiehoek** voor plafondinbouw
- **Bereik tot 8 m** diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m) voor toepassing in kleine ruimtes en doorgangszones
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens:

Netspanning	230 V ~, 50 - 60 Hz
Energieverbruik ca.	0,2 W
Detectiehoek	360°
Bereik	ca. 8 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi, Mobil-RCi-M en X-REMOTE (separaat bestellen)
Kanaal 1	verlichting
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Schakelvermogen	230 V ~, 50 Hz/(16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), capacitieve last/EVSA's max. inschakelstroom 800 A/200 µs
Impulsgevingang 1	ja
Nalooptijd	impuls/ca. 1 min. - 15 min.
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 Lux
Toegestane omgevingstemperatuur	-10 °C...+50 °C
Dichtheidsklasse	IP 55
Beschermklasse	II
Kabel	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Levering	inclusief lensmasker, veerklemmen, klemring voor inbouw
Montagemogelijkheden	plafondinbouw
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd PE, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 60 mm, Ø 33 mm
Einbaumaß	Inbouwdiepte 45 mm, Inbouwopening Ø 25 mm
Kleur	opaal-mat

accessoires

- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauwmetallic
- EP10426346 - SRM-230V relaismodule wit
- EP10426353 - ILR-230V stroombegrenzer wit
- EP10426391 - Spotadapter 51/25 opaal-mat
- EP10426988 - RC-filter/ontstortingscondensator
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

Opmerking: er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Bestelomschrijving
MD-C360i/8 mini opaal-mat

Bestelnummer
EP10426001


EAN-nr.
4015120426001




Maten in mm

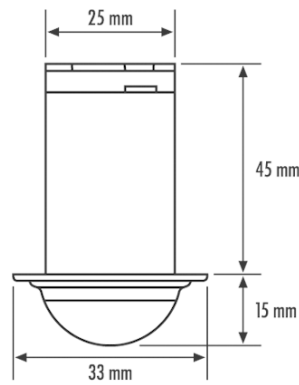


Bewegingsmelder MD-C360i/8 mini, MD-C360i/12 mini

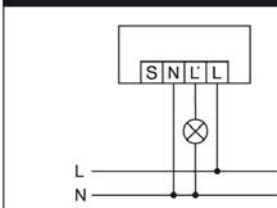


Standaardschema

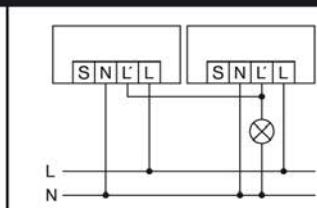

Parallelschakeling van max. 8 apparaten

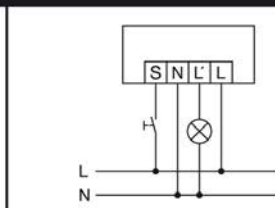

Standaardschema met extra aansturing via maakcontact (knop). Wanneer nodig kan de verlichting met de knop handmatig aan of uit worden gezet.

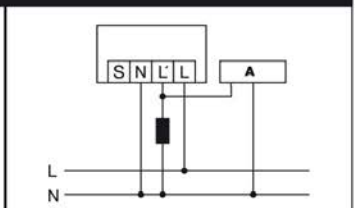

Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een RC-filter (A) nodig zijn.