



Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)		2200 2700 K
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	138 lm/W	
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Cycle d'allumage	20000X			
Référence de mesure du flux	Sphere			
Niveau	MASTER			
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques		
Code couleur	922-927 [CCT de 2 200 K-2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance (valeur nominale)	3,4 W	
Couleur	Lumière chaleureuse (WG)	Courant lampe (nom.)	24 mA	
		Puissance équivalente	40 W	

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Matériaux des ampoules	Glass
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1109139

Données logistiques

Code de produit complet	871951444941100
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Code barre produit	8719514449411
Code de commande	44941100
Code de commande local	44941100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003012282
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Schéma dimensionnel




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram

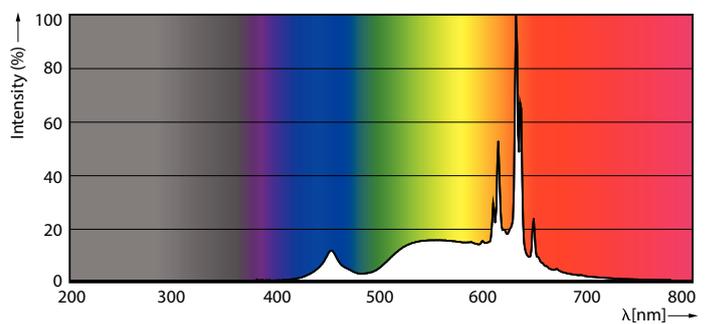

Spectral Power Distribution Colour

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS


Données photométriques




© Philips Lighting B.V. 2022

General uniform lighting

Durée de vie

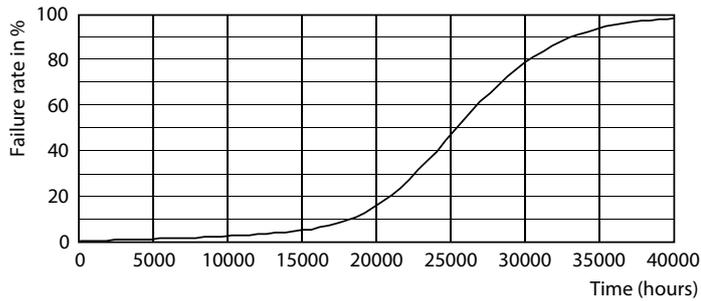

Life Expectancy Diagram

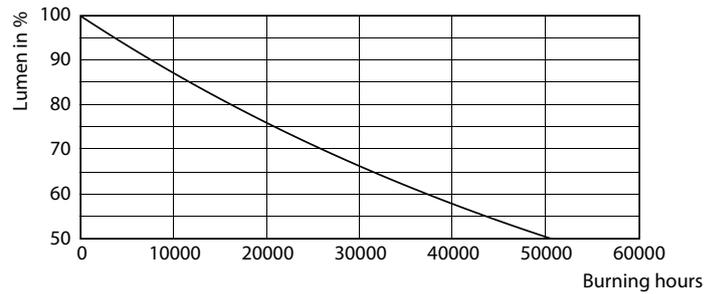

Lumen Maintenance Diagram

