


LN4142AN



N4142

1. TOEPASSING







Contactdozen 16 A - 250 VAC volgens de Frans-Belgische standaard.

Mechanismen geleverd met sierplaat, behalve ref. LN4142AN.




Mechanismen moeten worden uitgerust met afwerkingsplaten en houders.

Opbouw- of inbouwmontage.

2. GAMMA

	Omschrijving	Referenties
	Contactdoos 2 F+A - 16 A - 250 Vac Met beschermclip	<input type="checkbox"/> N4142 <input type="checkbox"/> NT4142 <input type="checkbox"/> L4142 <input type="checkbox"/> N4142AR
	Contactdoos 2 F+A - 16 A - 250 Vac Verzonken - Met beschermclip	<input type="checkbox"/> N4142AF <input type="checkbox"/> NT4142AF <input type="checkbox"/> L4142AF
	Contactdoos 2 F+A - 16 A - 250 Vac zonder sierplaatje Af te werken met sierplaatje N4942N, NT4942N, L4942N	<input type="checkbox"/> LN4142AN
	Contactdozen 2 F+A - 16 A - 250 Vac Met beschermclip	<input type="checkbox"/> N4143 <input type="checkbox"/> NT4143 <input type="checkbox"/> L4143
	Contactdoos 2 F+A - 16 A - 250 Vac Met beschermclip Met controlelampje en automatische klemmen - 2 modules	<input type="checkbox"/> N4144 <input type="checkbox"/> NT4144 <input type="checkbox"/> L4144
	Contactdoos 2 F+A - 16 A - 250 Vac Met beschermclip Met deksel	<input type="checkbox"/> N4145 <input type="checkbox"/> NT4145 <input type="checkbox"/> L4145

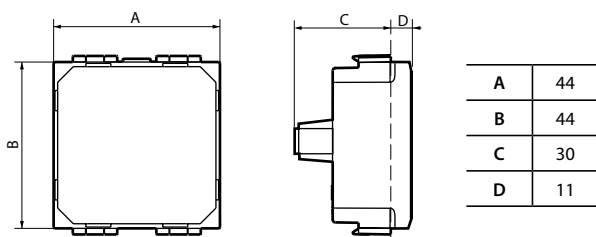
2. GAMMA (vervolg)

	Omschrijving	Referenties
	Contactdoos 2 F+A - 16 A - 250 Vac Met beschermclip met polarisatie.	<input type="checkbox"/> N4146 <input type="checkbox"/> NT4146 <input type="checkbox"/> L4146
	Opklikbaar sierplaatje voor contactdozen LN4142AN	<input type="checkbox"/> N4942S <input type="checkbox"/> NT4942S <input type="checkbox"/> L4942S
	Zelfklevende polarisatiesleutel Wordt rechtstreeks op de stekker 2F+A bevestigd	<input type="checkbox"/> 050299

Kleurcode:

- Wit
- Tech
- Antraciet
- Rood
- Neutraal artikel

3. INBOUWMATEN (mm)



4. AANSLUITING

Voor de ref. LN4142AN

Schroefklemmen:

Capaciteit van de klemmen: 2,5 mm²
 Striplengte: 9 mm

Automatische klemmen:

Capaciteit van de klemmen: 2,5 mm²
 Striplengte: 13 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Beschermingsklasse

IP: 21
 IK: 04

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Zijdeglans.

Materiaal:

- Sierplaatje van contactdoos: Polycarbonaat
- Halogeenvrij

Zelfdovendheid:

- 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
- 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

Uv-bestendigheid.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC
 Stroomsterkte: 16 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke producten dient u vooraf een test te doen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.

Zie: www.ecatalog.be