

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827

0029684



Product features

- ToLEDo RT R7S 118mm 7,7W 850lm 827. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

| | |
|----------------------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827 |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 7.7 |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827

0029684

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4741121 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (nominal) (lm) | 850 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Wattage (W) | 7.7 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288296845 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827 |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 7.7 |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+45°C |
| Température ambiante (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4741121 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (nominal) (lm) | 850 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 850 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------|
| Wattage (W) | 7.7 |
| Puissance équivalente | 60 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Appareillage obligatoire | Non |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée | >50000 |

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827

0029684

| | |
|--|---------|
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 1.2 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 520 |
| Étiquette énergétique (classe) | E |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 133 |
| Max. luminaires par disjoncteur 16 A B | 66 |

Durée de vie

| | |
|---|-------|
| Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 118 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 17 |
| Poids (kg) | 0.013 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Description de l'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288296845 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 12.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 4.5 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 4.5 |
| DUN14 (outer) | 15410288296842 |
| Unités par emballage extérieur | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 14.3 |
| Packaging outer width (cm) | 9.7 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 13.0 |

Sécurité


| | |
|---|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-45 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | N/A |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui |
| Convient à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Ne convient pas aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE


ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827

0029684

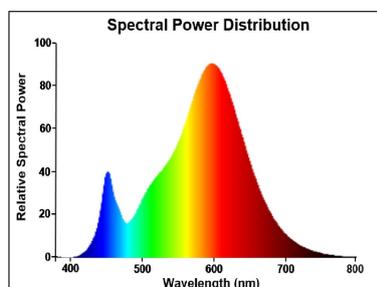

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo R7s - 118mm


ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827

0029684



SYLVANIA

0029684

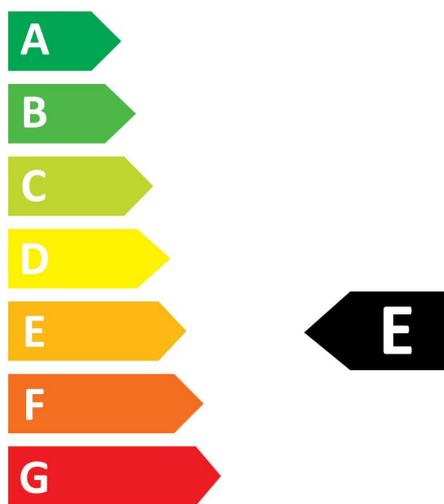

8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 827

0029684



0029684

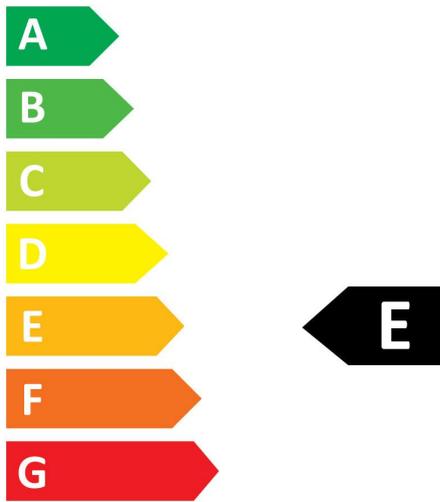

8
kWh/1000h



2019/2015