

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL

0029682

Product features

- ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827. Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 u (niet dimbaar) of 25.000 u (dimbaar). 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.2
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741119

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL

0029682

Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.2
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296821

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.2
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741119
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	4.2
Equivalent vermogen	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL

0029682

Duur inschakelstroom (μ s)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	78
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.013

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296821
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296828
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	13.0

Safety data


Optimale bedrijfsomstandigheden ($^{\circ}$ C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY


ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL

0029682

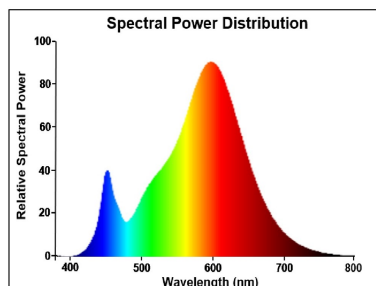

TECHNICAL DRAWINGS



SYLVANIA

ToLEDo R7s 78MM


ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL

0029682



SYLVANIA

0029682

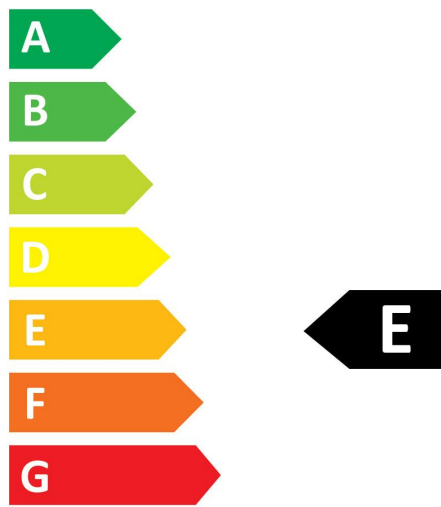

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 827 SL

0029682



0029682

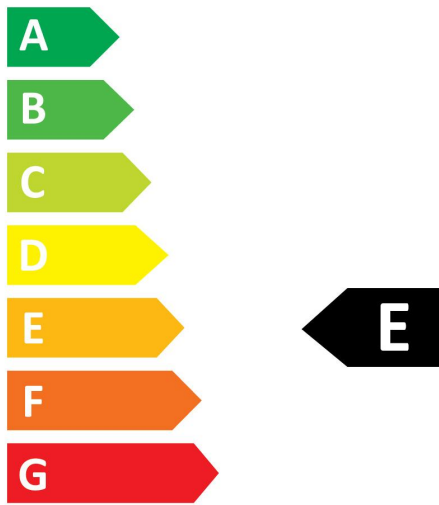

5
kWh/1000h



2019/2015