

PARATHOM PAR16

LED reflectorlamp PAR16 met retrofit steeklampvoet



- Schijnwerpers voor accenten
- Vitрины en etalages
- Detailhandels en tentoonstellingsruimten
- Schijnwerpers voor warmtegevoelige objecten zoals voedsel, planten, enz.
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)
- Gerichte lichtbronnen
- Horeca
- Winkels


Productvoordelen

- Zeer laag energieverbruik
- Uiterst lange levensduur
- Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal
- Professioneel thermomanagement


Productkenmerken

- Professionele LED-lampen voor lijnspanning
- Niet dimbaar
- Lampvoet: GU10
- Levensduur: max. 25.000 u
- Kwik-vrije lampen



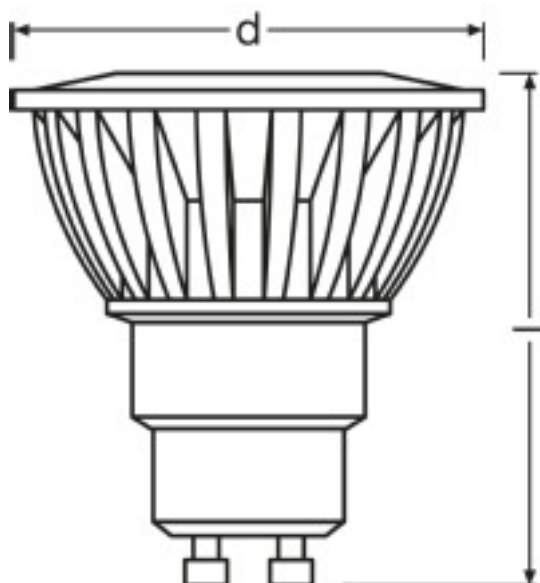

Product line drawing
20 35° 5 W/828 GU10 | 20 35° 5 W/740 GU10

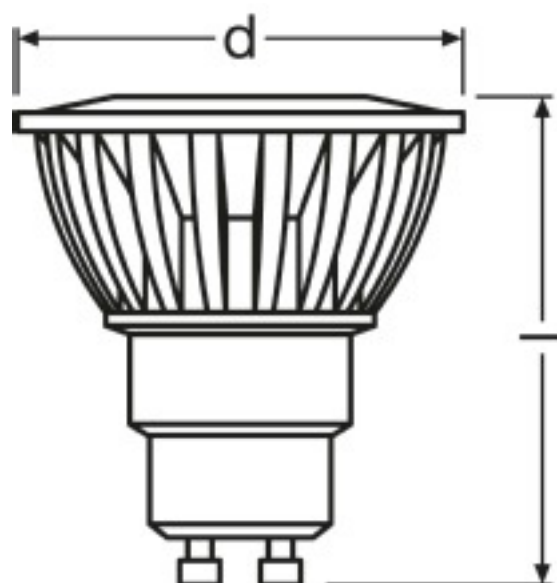

Product line drawing
35 35° 5 W/828 GU10 | 20 35° 5 W/830 GU10

Technische data

Productomschrijving	Lampvoet	Nominale vermogen	Nominale spanning	Vergelijkbaar vermogen lamp	Stralingshoek	Nominale levensduur lamp
20 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	GU10	5 W	220...240 V	20 W	35 °	25000 h
35 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	GU10	5 W	220...240 V	35 W	35 °	25000 h
20 35° 5 W/830 GU10 ¹⁾	GU10	5 W	230 V	20 W	35 °	25000 h
20 35° 5 W/740 GU10 ¹⁾	GU10	5 W	230 V	20 W	35 °	25000 h

Productomschrijving	Lichtsterkte	Nominale lichtstroom	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Lampenstart	Opwarmingstijd (60 %)
20 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	450 cd	170 lm	170 lm	2800 K	0.0 s	0 s
35 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	600 cd	200 lm	200 lm	2800 K	0.0 s	0 s
20 35° 5 W/830 GU10 ¹⁾	450 cd	170 lm	170 lm	3000 K	0.0 s	0 s
20 35° 5 W/740 GU10 ¹⁾	600 cd	230 lm	230 lm	4000 K	0.0 s	0 s

Productomschrijving	Aantal schakelcycli	Kwikgehalte	Arbeidsfactor λ	Totale lengte	Diameter	Dimbaar
20 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	100000	0.0 mg	0.50	57.0 mm	50.0 mm	Nee
35 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	100000	0.0 mg	0.50	57.0 mm	50.0 mm	Nee
20 35° 5 W/830 GU10 ¹⁾		0.0 mg		57.0 mm	50.0 mm	Nee
20 35° 5 W/740 GU10 ¹⁾	100000	0.0 mg	0.50	57.0 mm	50.0 mm	Nee

Productomschrijving	ILCOS	Lichtstroom einde nominale levensduur	Kwik vrij	Licht kleur volgens EN 12464-1	Kleurweergave index Ra
20 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	DRPAR-5-220/240-GU10-50/35	0.70	Ja	Warm Wit	
35 35° 5 W/828 GU10 ¹⁾	DRPAR-5-220/240-GU10-50/35	0.70	Ja	Warm Wit	
20 35° 5 W/830 GU10 ¹⁾	DRPAR-5-220/240-GU10-50/35		Ja	Warm Wit	
20 35° 5 W/740 GU10 ¹⁾	DRPAR-5-220/240-GU10-50/35	0.70	Ja	Cool Wit	75

¹⁾ Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Literatuur verwijzing

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.osram.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.osram.nl/garantie

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.