

Constance stroom voeding instelbaar van 500mA tot 1000mA met power switch van 14W (bij 28V) tot 40W (bij 40V). Vooringesteld op 850mA, 32W.



IP20



5 JAAR



0,98



JA



NEE



JA



JA

Technische eigenschappen

Referentie	PSCC-042PS32PR-AA
EAN code	5404042517789
ETIM code	EC002710

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	34,56
Aansluitspanning (Vac)	200-240Vac
Frequentie (Hz)	50/60
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,98
Aansluitkabel	
Driver output (V)	28-42V
Driver output (mA)	500-1100mA
Isolatieklasse	II
Energie klasse	
Merk driver	Boke
Referentie driver	BK-PBL040S-A1100AS
Inrush current	19,1;220µs
Aantal op B16A	27
Aantal op C16A	45
Aantal op D16A	63


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	210x46x30mm
Gewicht (kg)	0,12
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	50
Aantal op pallet	1200
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	100.000
Garantie (jaar)	5
ENEC	ja
glow wire test (°C)	

Afmetingen

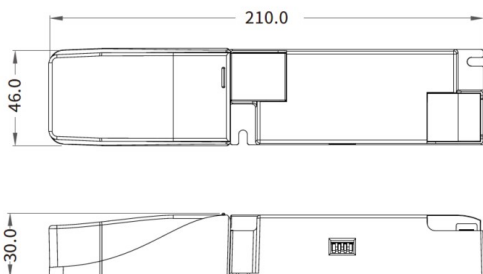

Ta	Output			1	2	3	4
	Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)				
55°C	21.00	500	28-42	--	--	--	--
	23.10	550	28-42	ON	--	--	--
	25.20	600	28-42	--	ON	--	--
	27.30	650	28-42	--	--	ON	--
	29.40	700	28-42	ON	--	ON	--
	31.50	750	28-42	--	ON	ON	--
	33.60	800	28-42	--	--	--	ON
50°C	35.70	850	28-42	ON	--	--	ON
	37.80	900	28-42	--	ON	--	ON
	39.90	950	28-42	--	--	ON	ON
	42.00	1000	28-42	ON	--	ON	ON
45°C	42.00	1050	28-40	--	ON	ON	ON
	41.80	1100	28-38	ON	ON	ON	ON

Aansluitschema