

Bewegingsmelder

# IS 360-1 DE

rvs  
EAN 4007841 034917

 steinel



infrarood sensor  
360°



max. 4 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2,2 m



energy saving

3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel.de/garantie

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Inbouw
schakelzones	304 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
kleur	zilver
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	rvs
VPE1, EAN	4007841034917

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

09.2020 Pagina 1 van 2

Bewegungsmelder


# IS 360-1 DE

rVS

EAN 4007841 034917



## Registrierbereich

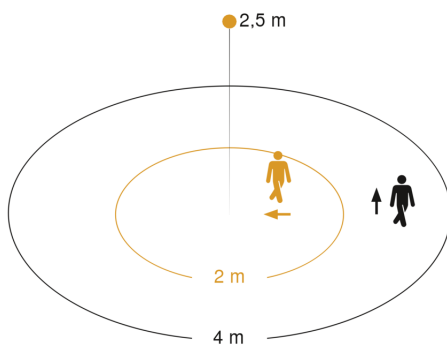

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

