

# AIPHONE

Simpele bediening  
Slank & stijlvol ontwerp



# JSS1A

3,5-INCH  
VIDEOFONIE



## DEUROPENER

Hiermee kunt u de deur openen  
en de toegang ervan controleren.



## IP54 STOF & WATERBESTENDIG

Beschermd tegen binnendringend stof en waternevel.



## EXTRA BINNENPOST

Plaats een tweede binnenpost om oproepen  
op een andere plaats te kunnen beantwoorden.

# Eenvoudige en betrouwbare videofonie.

## JSS1A

3,5-INCH VIDEOFONIE



Buitenpost




Hoofdpost



Geschikt voor

### Samenstelling systeem

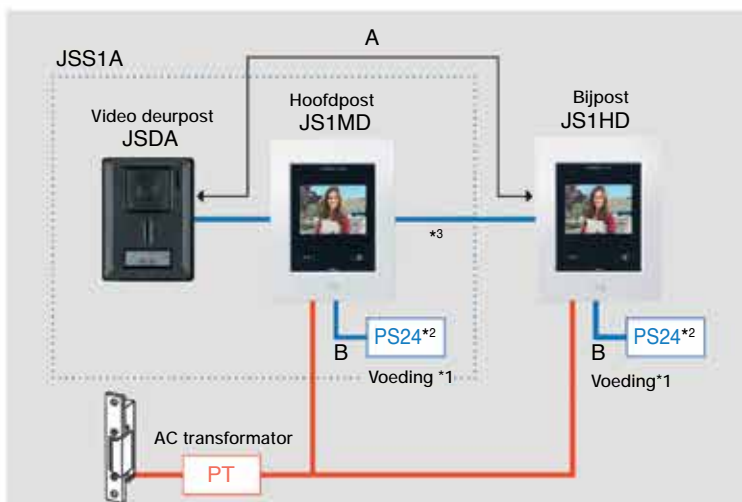

Elektrisch slot \*4

Bedradingsafstand

	Ø 0,65 mm	Ø 0,8-1,2 mm
A	50 m	100 m
B	5 m	10 m

\*1 Als de afstand tussen hoofdpost (of bijpost) en de voeding minder dan 10m is, met een kabel van Ø0,8mm, dan is het mogelijk de voeding te delen

\*2 PS24: PS2420, PS2420S, PS2420UL, PS2420BF, PS2420DM

\*3 Communicatie tussen hoofd- en bijpost is niet mogelijk.

\*4 Een EL125 (12V CA, 0,125V, 12V CC, 0,2A) of equivalent onderdeel en een afzonderlijke AC-transformator (of voeding) zijn vereist. Deuropenercontact: 24V AC/DC, 1A (minimaal contact: 100mV DC, 0,1mA) (potentiaalvrij maakcontact L, L).


\*Gebruik aparte kabels voor audio/video en deuropener.

### Specificaties

Video deurpost (JSDA)	
Voeding	Gevoed door hoofdpost
Afmetingen	129 (H) x 97 (B) x 35 (D) mm
Gewicht	200g
Stof- en waterbestendig	IP54

Hoofdpost (JS1MD), bijpost (JS1HD)	
Voeding	24 V CC
Display	3,5 inch TFT kleuren LCD monitor
Afmetingen	169 (H) x 129 (B) x 28 (D) mm
Gewicht	320g (JS1MD) 310g (JS1HD)

### Afmetingen

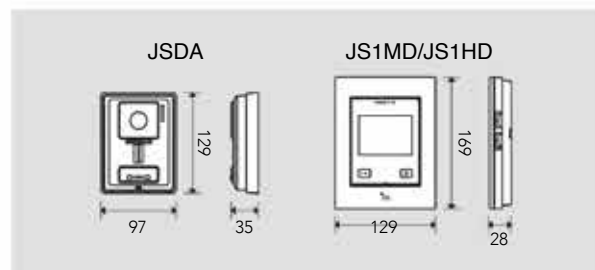

CCI nv  
Louiza-Marialei 8/5  
2018 Antwerpen  
T: +32 (0)3 232 78 64  
info@ccinv.be  
www.ccinv.be

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



Deming JQA-0291  
Corresponding  
product: Standart  
product Order  
product  
AIPHONE CO; LTD.

ISO 14001



JQA-EMO453  
HEADQUARTERS  
TOYOTA FACTORY  
TAIHOH SITE DEVEL-  
OPMENT CENTER  
AIPHONE CO; LTD.

# AIPHONE