


# Productinformatieblad

Specificaties

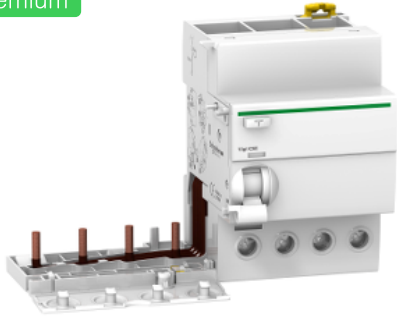

## differentieelblok Vigi iC60 4P 63A 300mA-S AC-type

A9V15463

### Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi iC60
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	63 A
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
Earth leakage protection type	Type AC
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	400 V AC 50/60 Hz conform EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 61009-1 conform IEC/EN 61009-2-1
Normen	EN 61009-1 IEC 61009-1
Stap van 9 mm	7

### Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit	Acti 9 (Acti 9 iC60) Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60)
Compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
Lokale signalering	Uitschakelindicator
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Verdeelblok	Onder: JA

Hoogte	91 mm
Breedte	135 mm
Diepte	73,5 mm
Nettogewicht	0,245 kg
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...35 mm <sup>2</sup> stijve zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibel met kabelhuls
Draadstriplengte	14 mm for onder connection
Aandraaimoment	3,5 N.m onder

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilinggraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	14,2 cm
Package 1 Weight	254,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,293 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

**Aanbevolen vervanging(en)**