



# CorePro LED flammes et lustres

## CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [ E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,8 W
Courant lampe (nom.)	28 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,41
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	63 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]

# CorePro LED flammes et lustres

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453196

## Données logistiques

Code de produit complet	871951431244900
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR P45 FR

Code barre produit	8719514312449
Code de commande	31244900
Code de commande local	31244900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002967102
Net Weight (Piece)	0,020 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

## Données photométriques

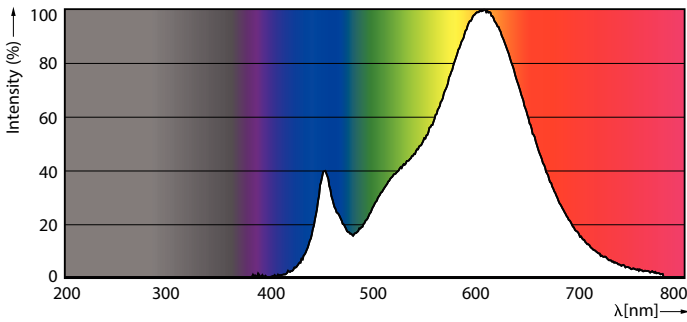


LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

# CorePro LED flammes et lustres

## Données photométriques




General Information 41 Philips Lighting B.V. Page 117

### LEDlustre CorePro 2,8W P45 E14 827-GUL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram

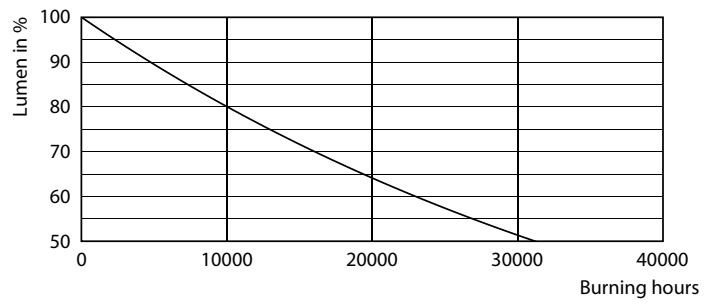

Lumen Maintenance Diagram

